PowerView™說明書

Pebble™遙控器與應用程式
(設定與操作)

HunterDouglas

目錄

PowerView™ Pebble™遙控器

PowerView™ Pebble™遙控器前置作業 3
4
將多支遙控器加入單一網路ID 6
設定模式概述 7
選擇與解除群組 8
將窗飾加入群組 9
將窗飾從群組中移除 10
設定最愛 11
產品操作：GROUP 1-6 12
產品操作：ALL鍵 13
產品操作：♥最愛鍵(♥Favorite) 14
產品操作：可上可下、二重奏系統與Duette®迪雅風琴簾 15
產品操作：Silhouette®絲絡雅絲柔百葉, Nantucket™娜塔雅絲柔百葉, Pirouette®窗飾 16
產品操作：Luminette®蘿美雅神秘紗簾 17
重新設定 18
設定「窗飾高度」：不包含設計師窗飾 19
設定「窗飾高度」：設計師窗飾拷貝遙控器 20
將中繼器加入網路系統 22
更換電池 23
固定PowerView™ Surface遙控器 24
將遙控模組置入PEBBLE™內 25

PowerView™ 應用程式設定與操作

PV BOX 總控智慧控制盒前置作業 27
配對至遙控器網路系統 28
利用PowerView™應用程式建立網路系統 29
搜尋窗飾 30
編輯窗飾資料 31
將選定窗飾分派至新房間 32
將選定窗飾分派至既有房間 34
建立房間 35
在房間主畫面操作窗飾 36
移除房間 37
建立房間情境 38
建立多數房間情境 40
在情境主選單中操作窗飾 41
編輯情境時程 42
編輯情境時程-日出/日落 43
RemoteConnect™設定 44
使用RemoteConnect™ 46
透過應用程式操作中繼器 47
電池壽命指標 48
常見問題集 49

PowerView™ Pebble™遙控器前置作業

遙控器模組

操作要點

群組1-6 (Groups 1-6)
選擇或解除群組號碼，以便執行後續設定或操作。

暫停(STOP)
使窗葉停留於固定位置。也可透過■暫停(STOP)鍵進出設定模式。

窗葉開啟/關閉箭頭 (Vane Open/ Close Arrows)
操作窗葉活動。

全部(ALL)
同時操控所有群組。

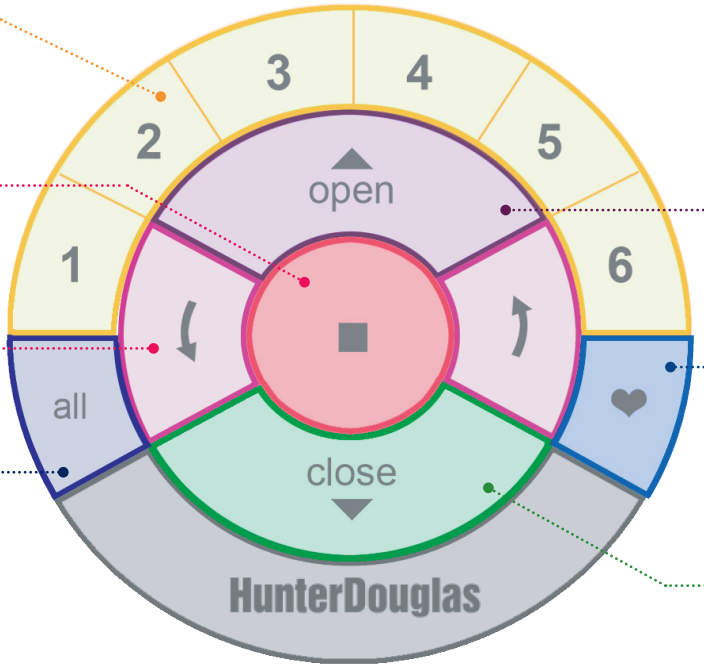

開啟(OPEN)
將窗飾調整至「完全開啟」。

最愛(♥ FAVORITE)
窗飾開啟位置預設值為50%開啟，使用者可將窗飾調整到自己喜愛的開啟位置。

關閉(CLOSE)
將窗飾調整至「完全關閉」。

影片示範

手動控制設定

手動控制按鍵安裝於窗簾軌道，隨產品類型略有不同，請參照下列產品圖例。

Pirouette®窗飾

美感設計捲簾
Sihouette®窗飾
Nantucket™窗飾



Duette®風琴

Luminette®窗飾

將多支遙控器加入單一網路ID

每支PowerView™ 遙控器都會有專屬無線射頻(網路)ID，若使用者想在居家環境操控多支遙控器(例如：PowerView™ Pebble™和/或PowerView™ Surface等)，就必須在設定窗飾前，建立獨立PowerView™窗飾網路ID。若使用者打算在未來的日子裡使用PowerView™ PV BOX 總控智慧控制盒、PowerView™ 情境遙控器或PowerView™中繼器，獨立網路ID能連結所有類型遙控器，以方便使用者透過各類型遙控裝置，順利操控先前設定好的PowerView™窗飾。

1. **選擇**初始網路遙控器，請利用初始遙控器，建立家庭獨立PowerView™窗飾網路ID。

   注意：由於獨立 PowerView™窗飾網路ID尚未建立，使用者可任意挑選一支遙控器當作初始遙控器，建立家庭獨立PowerView™窗飾網路ID。
2. **選擇目標遙控器**
3. 將**目標遙控器**的背蓋**移除**。
4. 使用原子筆，**持續按壓目標遙控器**背面的「**重新設定」按鈕**6秒鐘。

   注意：按下「重新設定」按鈕時，群組號碼(GROUP 1-6)會自動閃爍2次，6秒鐘後會再度閃爍2次。
5. 將**目標遙控器**背蓋**放回原位**。
6. **持續按壓初始遙控器■暫停鍵**(STOP)，直到指示燈開始閃爍為止。

   注意：此時初始遙控器已進入設定模式。每組指令下達後，初始遙控器上的指示燈會繼續閃爍20秒，以順利將目標遙控器加入網路系統中。

❼ **初始遙控器**進入設定模式後，**請持續按壓目標遙控器上的■暫停鍵**(STOP)。
同時進行第8步驟與第9步驟

❽ **按下初始遙控器■暫停鍵**(STOP)**後，放開**該按鍵。

❸ ⑨ 放開目標遙控器■暫停鍵(STOP)。
注意：目標遙控器上的群組號碼(GROUP 1-6)會閃爍兩次，表示目標遙控器已順利加入獨立網路ID。

❿ **持續按壓初始遙控器■暫停鍵**(STOP)，直到指示燈停止閃爍為止。

影片示範

設定模式概述

在設定模式中，使用者可進行多種功能設定，例如：將窗飾加入群組內、將窗飾從群組中移除、設定最愛窗飾開啟位置等。使用者必須先啟動PowerView™ Pebble™遙控器設定模式，才能打通遙控器與窗飾間的通信功能。

進入設定模式

1. **持續按壓■暫停鍵**(STOP)6秒鐘，直到PowerView™ Pebble™遙控器指示燈開始閃爍為止。
2. **放開■暫停鍵**(STOP)。

   注意：每組指令下達後，初始遙控器指示燈會繼續閃爍20秒，以方便設定其他窗飾。

離開設定模式

1. 若使用者想離開設定模式，請持續**按壓■暫停鍵**(STOP)，直到指示燈停止閃爍為止。
2. **放開■暫停鍵**(STOP)。

   注意：若20秒後，使用者都沒有按下遙控器上任何按鍵，遙控器就會自動離開設定模式。另外，在設定模式中進行的所有設定都會保存下來。

影片示範

選擇與解除群組

在設定模式中，使用者可進行多種功能設定，例如：將窗飾加入群組內、將窗飾從群組中移除、設定最愛窗飾開啟位置等。使用者必須先啟動PowerView™ Pebble™遙控器設定模式，才能打通遙控器與窗飾間的通信功能。

選擇群組

1. 使用者可選擇喜愛的**群組號碼**(GROUP 1-6)，按下後再放開。
   注意：被選擇的群組號碼會發光，表示使用者已順利選擇該群組號碼。

解除群組

1. 再次**按下**所選擇的**群組號碼**(GROUP 1-6)，按下後再放開。
   注意：被解除的群組號碼會熄滅，表示使用者已順利解除該群組號碼。

影片示範

將窗飾加入群組

使用者須將窗飾加入群組後，才能藉由遙控器操控窗飾活動。依照個人喜好，可將一座窗飾加入多個群組。

選擇群組

1. **持續按壓■暫停鍵**(STOP)，直到PowerView™ Pebble™遙控器指示燈開始閃爍為止。
2. **放開■暫停鍵**(STOP)。
3. **按下群組號碼鍵**(GROUP 1-6)**後放開**，被選擇的群組號碼會發光。

   注意：步驟4-6應於5秒內完成。
4. **持續按壓**窗簾軌道上**手動控制鍵**。
5. **按下**遙控器**▲開啟鍵**(OPEN)後**放開**。

   窗飾顫動時，表示該窗飾已順利加入群組中。
6. **放開手動控制鍵**。

   注意：若要加入其他窗飾，請重複步驟4-6將窗飾加入群組中。
7. **持續按壓■暫停鍵**(STOP)，直到指示燈停止閃爍為止。

影片示範

將窗飾從群組中移除

依照個人喜好，可將窗飾從群組中移除。

1. **持續按壓■暫停鍵**(STOP)，直到PowerView™ Pebble™ 遙控器指示燈閃爍為止。
2. **放開■暫停鍵**(STOP)。
3. 按下群組號碼鍵(GROUP 1-6)後放開，被選擇的群組號碼會開始閃爍。

   注意：步驟4-6應於5秒內完成。
4. **持續按壓**窗簾軌道上**手動控制鍵**。
5. **按下**遙控器**▼關閉鍵**(CLOSE)**後放開**。

   窗飾顫動時，表示該窗飾已順利從群組中移除。
6. **放開手動控制鍵**。

   注意：若要移除其他窗飾，請重複步驟4-6將窗飾從群組中移除。
7. **持續按壓■暫停鍵**(STOP)，直到指示燈停止閃爍為止。

影片示範

設定最愛

所有原廠窗飾都預設為50%開啟。若使用者想設定其他窗飾高度，可建立個人喜好(♥ FAVORITE)。

1. 利用PowerView™ Pebble™ 遙控器將所有窗飾調整到喜好高度。
2. **持續按壓■暫停鍵**(STOP)，直到指示燈開始發光為止。
3. **放開■暫停鍵**(STOP)。

   注意：步驟4-6應於5秒內完成。
4. **持續按壓**窗簾軌道上**手動控制鍵**。
5. **按下**遙控器♥ FAVORITE鍵後放開。

   窗飾顫動時，表示該窗飾位置已順利加入最愛。
6. **放開手動控制鍵**。

   注意：若要設定其他窗飾高度，請重複步驟4-6將窗飾位置加入最愛。
7. **持續按壓■暫停鍵**(STOP)，直到指示燈停止閃爍為止。

影片示範

產品操作：群組號碼鍵(GROUP 1-6)

使用者須將窗飾加入群組後，才能開始使用遙控器操控窗飾活動。使用者可依照個人喜好，同時操作數扇窗簾。

1. **按下PowerView™ Pebble™遙控器群組號碼鍵(GROUP 1-6)後放開**。
2. 選擇群組號碼後，**請按下**以下任一個按鍵後**放開**：
   a. ▲**開啟鍵**(OPEN)，以開啟窗飾。
   b. ▼**關閉鍵**(CLOSE)，以關閉窗飾。
   c. **右鍵**(Right Arrow)，以開啟葉片。
   d. **左鍵**(Left Arrow)，以閉合葉片。
3. 當窗飾調整到適當的高度時，**請按下■暫停鍵(STOP)後放開**。

   注意：若要選擇群組號碼(1-6)，請按下該群組號碼；若要解除群組號碼，請再按一次該群組號碼。被選擇的群組號碼會發光，表示使用者已順利選擇該號碼。使用者可選擇多數群組，以進行同步操控。

影片示範

產品操作：ALL鍵

使用者可按下ALL鍵，操控所有已加入群組的窗飾。

1. **按下ALL鍵**。
2. 再**按下**：
   a. ▲**開啟鍵**(OPEN)，以開啟窗飾。
   b. ▼**關閉鍵**(CLOSE)，以關閉窗飾。
   c. **右箭頭鍵**，以操作葉片。
   d. **左箭頭鍵**，以操作葉片。
3. 當窗飾調整到適當的位置時，**請按下■暫停鍵**(STOP)。
   注意：若要解除ALL，請按下任何群組號碼。

影片示範

產品操作：♥最愛鍵(♥FAVORITE)

♥最愛鍵(♥FAVORITE)可將選定群組窗飾調整至最愛高度。

1. 請**按下**PowerView™ Pebble™**遙控器群組號碼**(1-6)或ALL鍵。
2. 再**按下遙控器**♥最愛鍵(♥Favorite)。

影片示範

產品操作：可上可下、二重奏系統與 Duette®迪雅風琴簾

PowerView™ Pebble™ 遙控器不容許窗飾的「中軌」與「下軌」同時位於中間位置。

1. 請**按下**PowerView™ Pebble™ 遙控器**群組號碼鍵**(GROUP 1-6)或ALL鍵。
2. 再**按下**：
   a. **左鍵**(Left Arrow)，將中軌調降到中間位置或完全開啟位置。

   注意：如果下軌原先就在中間位置，它會先降到最低位置。

   b. **右鍵**(Right Arrow)，將中軌調升到中間位置或完全關閉位置。

   c. ▲**開啟鍵**(OPEN)，將窗飾調整至完全開啟狀態。

   注意：如果中軌原先就在中間位置，它會先上升到最高位置。隨後下軌才會上升到完全開啟位置。

   d. ▼**關閉鍵**(CLOSE)，將窗飾調整至完全關閉狀態。

   注意：如果中軌原先就在中間位置，它會先上升到最高位置。隨後下軌才會下降到完全關閉位置。
3. 當窗飾調整到適當的位置時，請**按下**■**暫停鍵**(STOP)。

影片示範

產品操作：Silhouette絲絡雅絲柔百葉簾®, Nantucket娜塔雅絲柔百葉簾™, Pirouette®百葉簾

1. 請按下PowerView™ Pebble™ 遙控器群組號碼鍵(GROUP 1-6)或ALL鍵。
2. 再按下：
   a. ⟨ 左鍵(Left Arrow)：將葉片關閉至適當位置。

   注意：如果窗飾原先就上升至完全開啟位置，窗飾將會下降到關閉位置。

   b. ⟩ 右鍵(Right Arrow)：將葉片開啟至適當位置。

   注意：如果窗飾原先就上升至完全開啟位置，窗飾將會下降到關閉位置，而葉片將會完全開啟。

   c. ▲開啟鍵(OPEN)：將窗飾調升至完全開啟位置。

   d. ▼關閉鍵(CLOSE)：將窗飾調降至完全關閉位置。

   注意：如果窗飾原先就下降至完全關閉位置，而葉片完全開啟，葉片將會關閉起來。
3. 當窗飾調整到適當的高度時，請按下■暫停鍵(STOP)。

影片示範

產品操作：Luminette蘿美雅神秘紗簾®窗飾

1. 請**按下**PowerView™ Pebble™ 遙控器**群組號碼鍵**(GROUP 1-6)或ALL鍵。
2. 再**按下**：
   a. **左鍵**(Left Arrow)：將葉片調整至左邊。

   注意：如果窗飾原先就已完全開啟，窗飾會先調整至完全關閉位置，葉片才會向左調整至完全關閉位置。

   b. **右鍵**(Right Arrow)：將葉片調整至右邊。

   注意：如果窗飾原先就已完全開啟，窗飾會先調整至完全關閉位置，葉片才會向右調整至完全關閉位置。

   c. ▲**開啟鍵**(OPEN)：將窗飾調整至完全開啟位置。

   d. ▼**關閉鍵**(CLOSE)：將窗飾調整至完全關閉位置，葉片完全開啟。
3. 當窗飾調整到適當高度時，請**按下■暫停鍵**(STOP)。

影片示範

重新設定

使用者進行重新設定後，所有曾經儲存於窗簾軌道的設定就會自動消除，包含網路ID與任何群組指令等。然而，原先設定的窗飾位置不會因此流失。使用者必須先完成重新設定，才能開始利用PowerView™ Pebble™遙控器或行動裝置操作窗飾。

1. 持續按壓窗簾軌道上的手動控制鍵12秒鐘。

   注意：6秒鐘後，窗飾會先顫動第一次；12秒鐘後，窗飾會顫動第二次。

2. 當窗飾在12秒鐘顫動第二次時，請放開手動控制鍵。

   注意：所有曾經儲存於窗簾軌道的設定，在此時此刻皆完全消除。

影片示範

設定「窗飾高度」：
不包含設計師窗飾(Designer Screen Shades)

「窗飾高度」代表當窗飾完全開啟或完全關閉時，最終停留的位置。依照客戶指定窗飾高度，原廠窗飾皆會被設定於適當高度。

若使用者想重新設定窗飾高度：

1. 持續按壓窗簾軌道上手動控制鍵6秒鐘後，窗飾會開始顫動，表示窗飾高度與最愛設定都已完全消除。

   注意：群組設定將完全保留。使用者應先重新設定窗飾高度，才能復原預設最愛窗飾高度(50%開啟)。

2. 持續按壓窗簾軌道上手動控制鍵，窗飾會自動開啟然後關閉，設定新窗飾高度。

   注意：作業過程中，請勿按下手動控制鍵或擅自停止窗飾活動。

影片示範

設定「窗飾高度」：
設計師窗飾(Designer Screen Shades)專用

1. 按下群組號碼鍵(GROUP 1-6)，選擇指定窗飾。
2. 同時按壓窗簾軌道上「手動控制鍵」與遙控器上「▼關閉鍵(CLOSE)」。

   注意：窗飾顫動時，就表示窗飾下置點已被完全消除。
3. 使用遙控器將窗飾調整至適當位置，當窗飾調整至適當下置點時，請按下■暫停鍵(STOP)停止窗飾活動。

   注意：在這個當下，窗飾沒有下置點，使用者必須按下■暫停鍵(STOP)，窗飾才會停止下來。如果使用者沒有按下■暫停鍵(STOP)，窗飾就會繼續下降，然後向後繞著滾輪繼續轉動。
4. 持續按壓■暫停鍵(STOP)，直到指示燈開始閃爍為止。
5. 同時按下窗簾軌道上「手動控制鍵」與遙控器上「▼關閉鍵(CLOSE)」。

   注意：窗飾顫動時，就代表窗飾下置點已設定完成。
6. 持續按壓■暫停鍵(STOP)，直到指示燈停止閃爍為止。
7. 按下▲開啟鍵(OPEN)將窗飾調升，以確定新窗飾下置點已設定完成。
8. 按下▼關閉鍵(CLOSE)，將窗飾調降至新下置點。

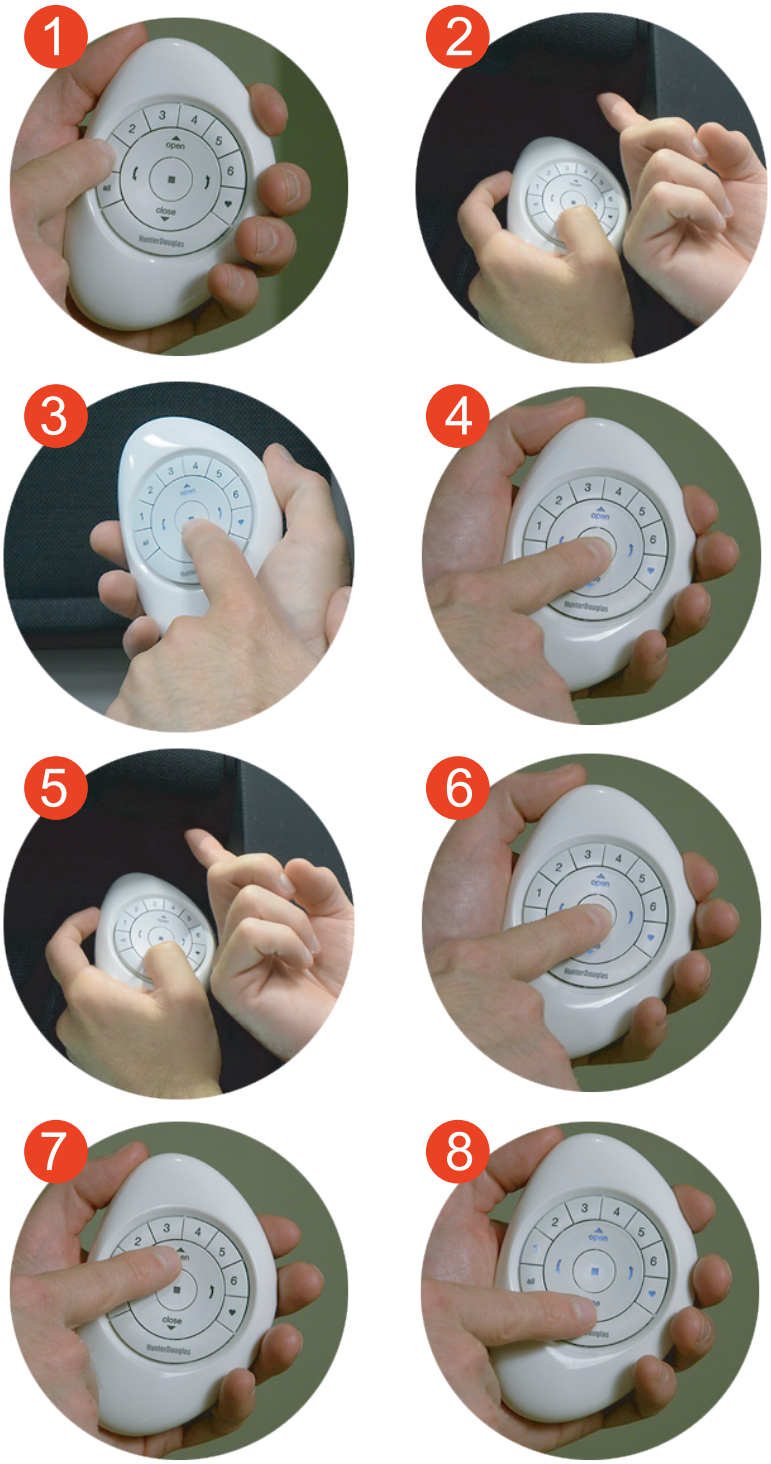

影片示範

拷貝遙控器

「拷貝遙控器」代表將「原始遙控器」群組設定資料複製到「目標遙控器」上。因此，兩支遙控器所儲存資料都會相同。「原始遙控器」所能操控的群組窗飾，用「目標遙控器」也能操控。需要注意的是，「拷貝遙控器」與「將數支遙控器加入獨立PowerView™窗飾網路」是不一樣的作業。

1. 辨識原始遙控器。

   注意：「原始遙控器」代表初次安裝後，第一支連結PowerView™ 電動窗飾的遙控器。使用者應透過「原始遙控器」，將資訊複製到「目標遙控器」上。

2. 辨識「目標遙控器」。

   注意：「目標遙控器」還無法操控「初始遙控器」所能操控的群組窗飾。使用者應透過「原始遙控器」，將資訊複製到「目標遙控器」上。

3. 將目標遙控器背蓋移除。

4. 使用原子筆，持續按壓「目標遙控器」重新設定鍵六秒鐘。

   注意：按下重新設定鍵時，群組號碼鍵(GROUP1-6)會閃爍兩次，6秒種後，群組號碼鍵(GROUP1-6)會再閃爍兩次。

5. 將目標遙控器背蓋放回原位。

❻ 持續按壓原始遙控器■暫停鍵(STOP)，直到指示燈開始閃爍為止。

注意：原始遙控器進入設定模式。每組指令下達後，原始遙控器指示燈會繼續閃爍20秒。使用者可依照個人喜好，將原始遙控器的資訊複製到目標遙控器上。

請同時完成步驟8與步驟9。

❼ 持續按壓目標遙控器ALL鍵。

❽ 按下原始遙控器■暫停鍵(STOP)。

注意：目標遙控器群組號碼(GROUP1-6)會閃爍兩次，表示原始遙控器群組設定資料已成功複製到目標遙控器上，兩支遙控器所儲存資料皆相同。

❾ 將目標遙控器ALL鍵放開。

❿ 持續按壓原始遙控器■暫停鍵(STOP)，直到指示燈開始閃爍為止。

影片示範

將中繼器加入網路系統

中繼器適用於大型或多隔間居家環境，當使用者操作PowerView™應用程式時，中繼器可擴充PowerView™ Pebble™遙控器、PowerView™Surface遙控器、PowerView™ PV BOX 總控智慧控制盒所發出的無線電波訊號範圍。每個中繼器都附有USB電源。

1. 首先組裝中繼器裝備，將PowerView™中繼器USB插頭接入USB電源插槽。
2. 將中繼器裝備插入電源插座。

   注意：當中繼器綠燈亮起時，就表示中繼器已順利接上電源，也準備好要加入網路了。
3. 持續按壓PowerView™ Pebble™遙控器■暫停鍵(STOP)，直到遙控器內部指示燈開始閃爍，進入設定模式後為止。

將遙控器與中繼器保持在相隔約100公尺的距離，以繼續進行步驟4。

4. 同時按下遙控器■暫停鍵(STOP)與中繼器按鍵。

   注意：當中繼器紅燈亮起時，表示使用者已順利將中繼器加入與遙控器相同的網路系統。
5. 持續按壓遙控器■暫停鍵(STOP)，直到指示燈停止閃爍為止。

影片示範

更換電池

更換PowerView™ Pebble™遙控模組電池後，所有窗飾設定皆不會流失，包含群組與最愛等。PowerView™ Pebble™遙控器需使用兩顆CR2032電池。

1. 使用者應將手指滑落至凹縫處，將PowerView™遙控模組輕輕撥起。
2. 將PowerView™遙控模組背蓋依順時針方向旋轉，進行解鎖。
3. 移除PowerView™遙控模組背蓋。
4. 用手指或小螺絲起子，輕輕的將舊電池提起並取出。
5. 將新電池放入，確保每顆新電池皆與電池盒相符。
6. 將背蓋放回PowerView™遙控模組背面。

   注意：利用背蓋內部的突起物將電池固定於正確位置(如圖6所示)，請確保「開啟/關閉轉扭」位於PowerView™遙控模組底部。
7. 將背蓋依照逆時針方向旋轉後進行固定。
8. 將PowerView™遙控模組輕壓進PowerView™ Pebble™內，直到完全密合為止。

   注意：PowerView™ Pebble™遙控器指示燈亮起時，表示已通電。

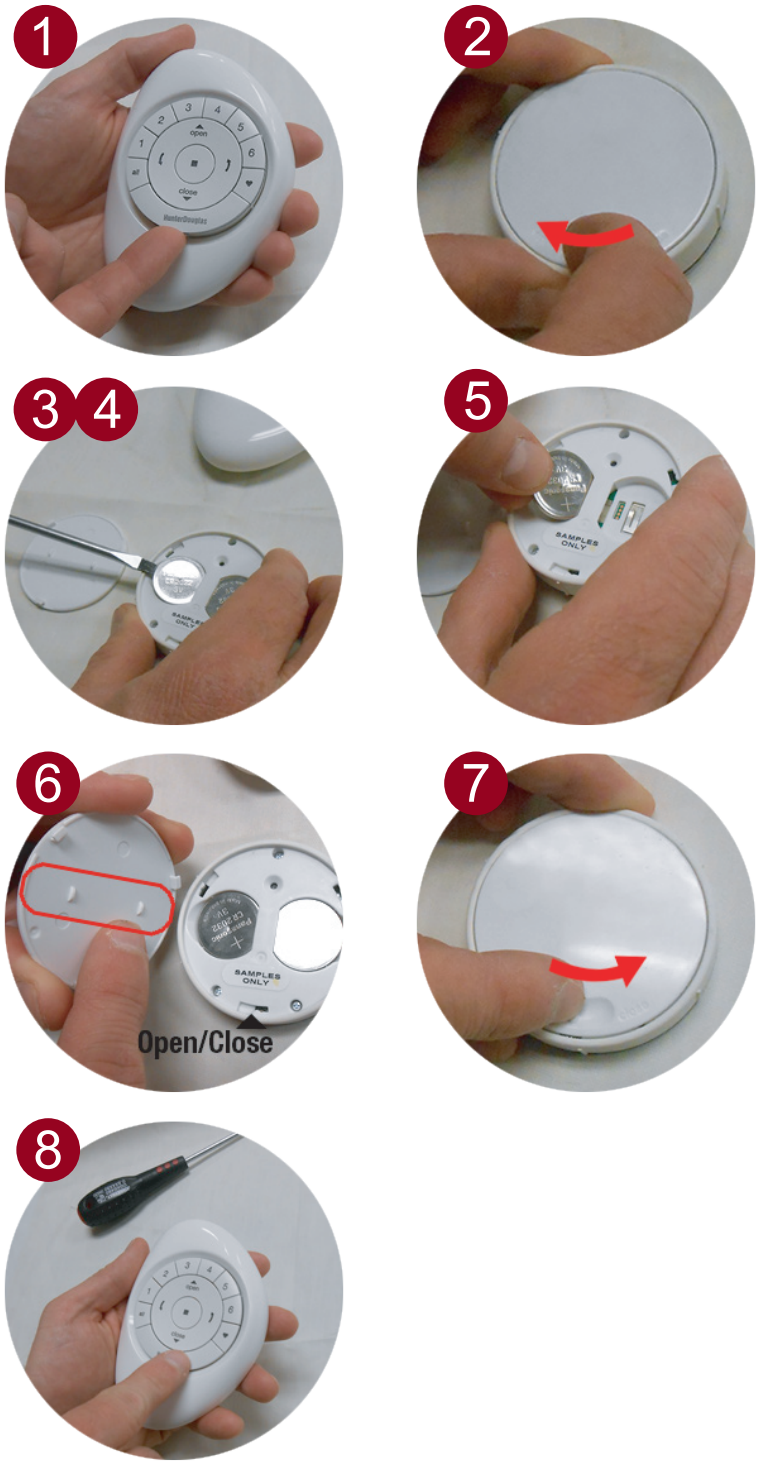

影片示範

固定PowerView™ Surface遙控器

1. 找到可固定PowerView™ Surface遙控器的地方，利用鉛筆將固定點標記於牆上。
   選項A：使用者可透過PowerView™ Surface固定盤的鑽孔，將固定點標記於牆上。特別留意亨特道格拉斯(Hunter Douglas)商標必須轉正，並維持在水平位置。
   選項B：使用者可以透過氣泡水平儀，在牆上刻畫出大約1-3/4” in長的水平直線。
2. 將PowerView™ Surface固定盤鑽孔對準牆上標記。特別留意PowerView™ Surface固定盤亨特道格拉斯(Hunter Douglas)商標必須朝上，並維持在水平位置。
3. 請利用公司所提供的螺絲，將PowerView™ Surface固定盤固定於牆上。
   選項A：若使用者想將PowerView™ Surface遙控器固定在水泥牆上，請先使用7/32"鑽頭鑽出導孔，再將水泥牆鉚釘置入導孔內，直到鉚釘法蘭盤與水泥牆密合為止。
   選項B：若使用者想將PowerView™ Surface遙控器固定於木牆上，請使用3/32"鑽頭鑽出導孔。
4. 將PowerView™ Surface圓環對準PowerView™ Surface固定盤。
5. 再將PowerView™ Surface圓環依照順時針方向旋轉，直到與 PowerView™ Surface固定盤完全連結為止。
   注意：如果固定面的質感不平順，將PowerView™ Surface圓環安置於PowerView™ Surface固定盤前，請在PowerView™ Surface圓環背部對應凹槽內填入分隔泡棉。
6. 請將PowerView™ Surface遙控器突起的部分與PowerView™ Surface圓環的凹槽互相對齊。將PowerView™ Surface遙控器輕壓入，直至完全密合為止。
   注意：亨特道格拉斯(Hunter Douglas)商標必須轉正朝上，並維持在水平位置。

影片示範

將遙控模組置入PEBBLE™內

更換PowerView™ Pebble™遙控器電池不會導致任何窗飾設定流失，包含群組與最愛等。PowerView™ Pebble™遙控器需使用兩顆CR 2032電池。

1. 將PowerView™遙控模組突起的部分對齊Pebble™的凹槽。

   注意：亨特道格拉斯(Hunter Douglas)商標應轉正朝上，並維持水平方向。商標應位於Pebble™凹槽的正上方，而凹槽的設計是方便使用者將PowerView™遙控模組從Pebble™遙控器取出。

2. 將PowerView™遙控模組輕壓入Pebble™，直至完全密合為止。

影片示範

PowerView™應用程式
安裝與操作

PV BOX 總控智慧控制盒前置作業

PowerView™ PV BOX 總控智慧控制盒與中繼器元件

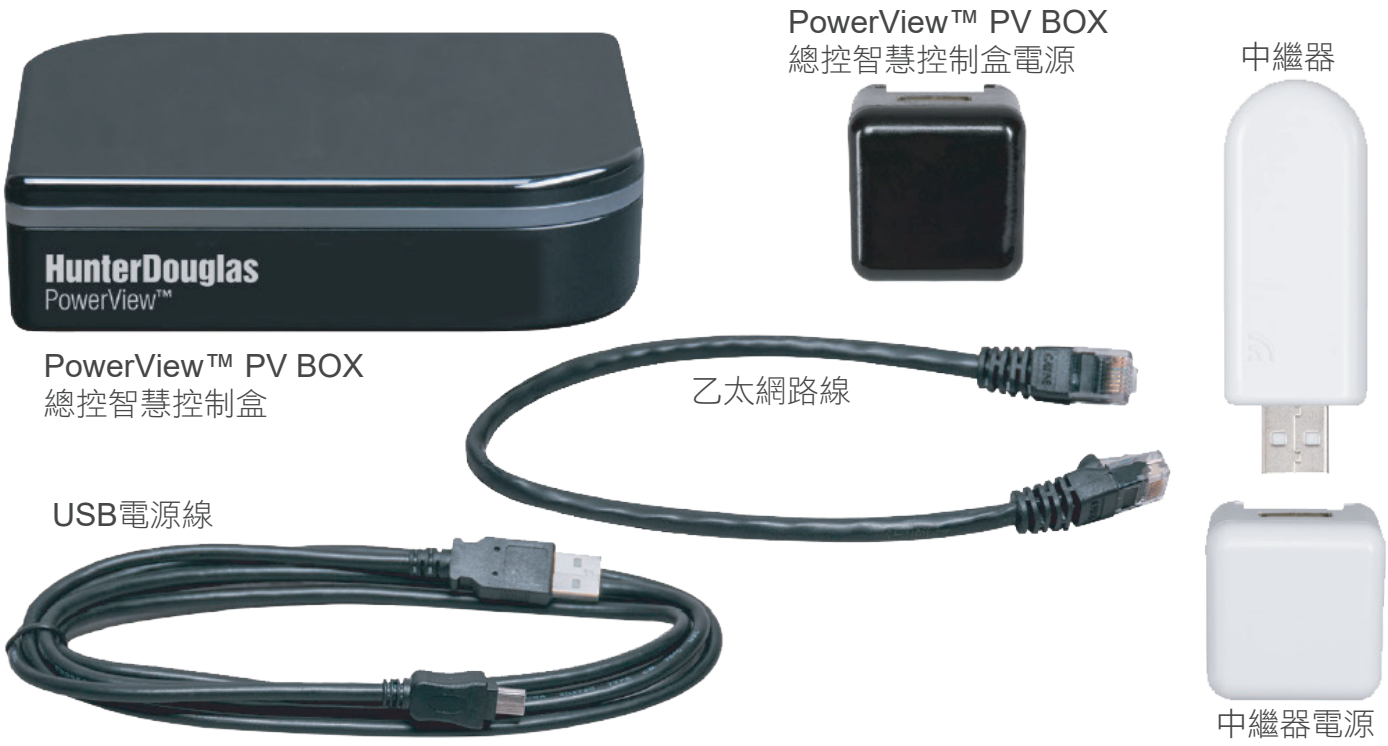

PV BOX 總控智慧控制盒背面

RS232
插頭可有效連接家庭自動化系統

重新設定
按下重新設定鍵，重新啟動系統。PV BOX 總控智慧控制盒的資料。

乙太網路接口
將乙太網路線連結至路由器

電源
USB電源線插入接口，將電源有效傳輸至 PV BOX 總控智慧控制盒。

測試
將訊號傳輸至中繼器進行測試。

消除資料
持續按壓6秒鐘，消除所有儲存於PV BOX 總控智慧控制盒的資料。

影片示範

配對至遙控器網路系統

若您已透過PowerView™ Pebble™遙控器或Surface遙控器建立PowerView™窗飾網路，則應將PowerView™ PV BOX 總控智慧控制盒配對至PowerView™窗飾網路，PV BOX 總控智慧控制盒才能與先前設定好的遙控器及窗飾進行有效通信。PV BOX 總控智慧控制盒需透過PowerView™窗飾網路進行有效通信，指令也需要透過PowerView™

1. 輕觸PowerView™圖示，開啟PowerView™應用程式。
2. 輕觸「建立新PV BOX 總控智慧控制盒(Set Up New Hub)」。
3. 輸入PV BOX 總控智慧控制盒名稱。
4. 輕觸「傳送(Submit)」。

   注意：假如您想要重新輸入PV BOX 總控智慧控制盒名稱，請務必輕觸「取消(Cancel)」，否則會出現新視窗詢問：「您是否已透過遙控器將部分或全部PowerView™窗飾加入群組？」
5. 輕觸「是 (Yes)」。

   注意：選擇完後，會出現新視窗，顯示PowerView™ Pebble™遙控器圖案。
6. 當您準備好要配對PowerView™ Pebble™遙控器與PV BOX 總控智慧控制盒時，請輕觸「我準備好了(I'm ready)」。
7. 持續按壓遙控器■暫停鍵(STOP)，直到指示燈開始閃爍為止。
8. 按下遙控器■暫停鍵(STOP)。

   注意：當您放開遙控器■暫停鍵(STOP)後，會出現新視窗：「成功了！您已成功配對現有PowerView™網路。」代表遙控器與PV BOX 總控智慧控制盒已被配對成獨立又統一的網路系統。
9. 輕觸「開始(Get Started)」。

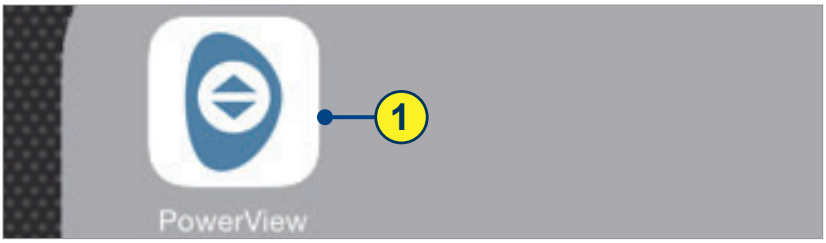

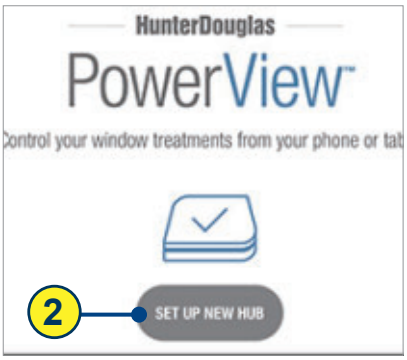

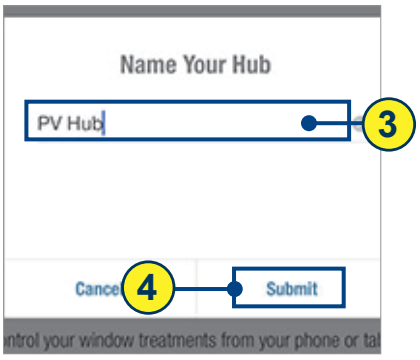

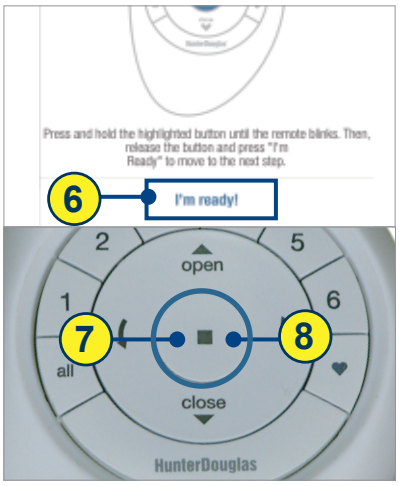

影片示範

利用PowerView™應用程式建立網路系統

若您還尚未透過PowerView™ Pebble™遙控器或Surface遙控器建立PowerView™窗飾網路，應在初步安裝PV BOX 總控智慧控制盒階段，建立一個網路系統。

1. 輕觸PowerView™圖示，開啟PowerView™應用程式。
2. 輕觸「建立新PV BOX 總控智慧控制盒(Set Up New Hub)」。
3. 輸入PV BOX 總控智慧控制盒名稱。
4. 輕觸「傳送(Submit)」。

   注意：假如您想要重新輸入PV BOX 總控智慧控制盒名稱，請務必輕觸「取消(Cancel)」，否則會出現新視窗詢問：「您是否已透過遙控器將部分或全部PowerView™窗飾加入群組？」
5. 輕觸「否 (No)」。

   注意：PV BOX 總控智慧控制盒會自動建立新PowerView™窗飾網路。隨後，會出現新視窗顯示：「成功了！您已成功建立PowerView™網路。」

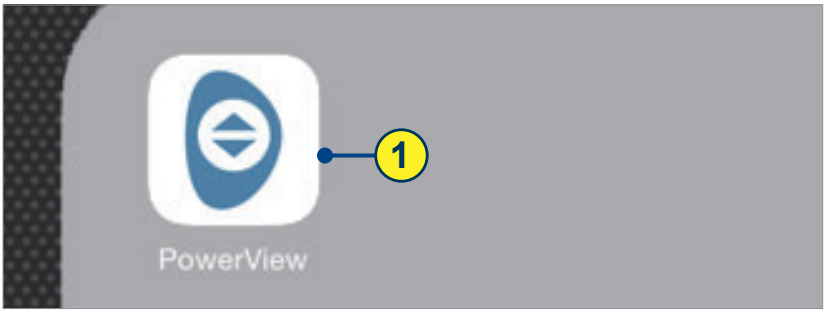

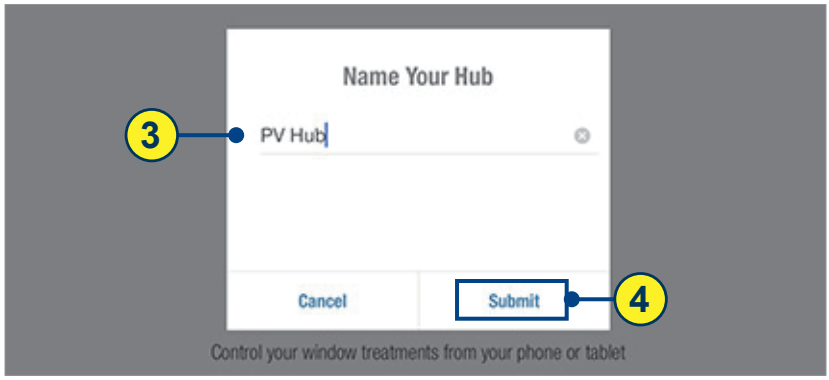

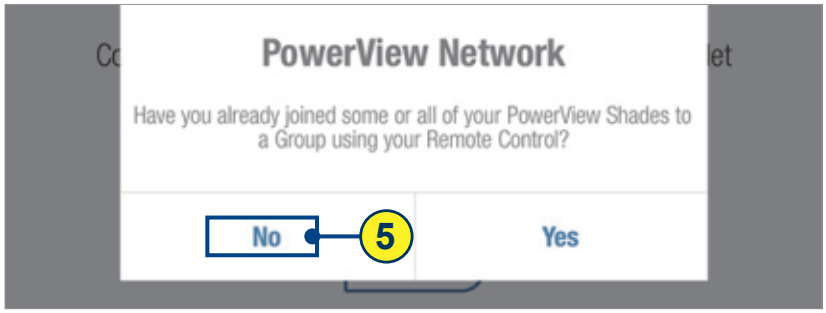

影片示範

搜尋窗飾

1. 輕觸搜尋鍵(Discover)。

   隨後，會出現「成功 (Success)」，顯示搜尋到的窗飾數目。

   注意：如果搜尋到的窗飾數目少於實際窗飾數目，請重複搜尋步驟。

2. 輕觸“OK”。

   搜尋到的窗飾會自動陳列於產品類型下方，顯示窗飾類型與設計選項。

   注意：窗飾充電與安裝完成後，您可在任何時候，將窗飾加入PV BOX 總控智慧控制盒。

如果您想將窗飾加入：

3. 輕觸窗飾主畫面的搜尋鍵(Discover)。

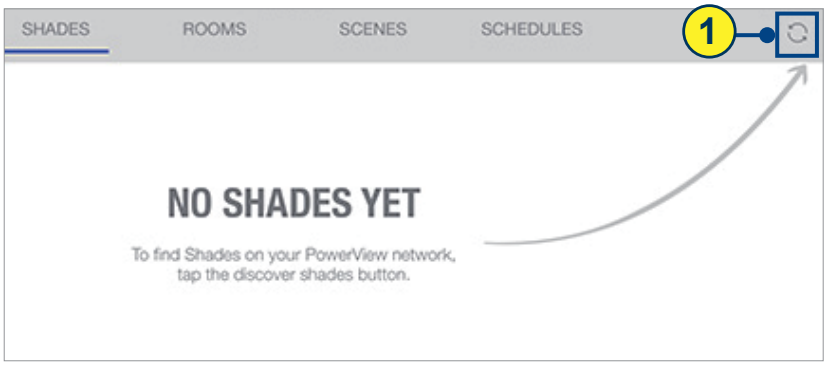

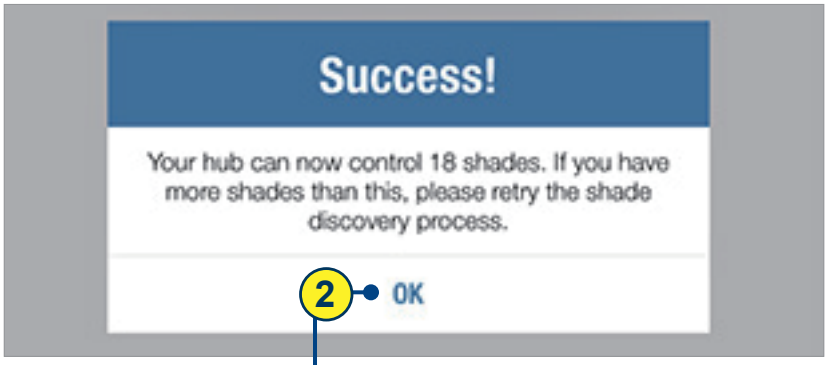

影片示範

編輯窗飾資料

窗飾會按照搜尋順序出現在產品類型下，而不是按照安裝順序出現在產品類型下，您可透過下列步驟辨識與變更窗飾資料：

1. 輕觸您想編輯的窗飾圖示，進入窗飾編輯畫面。
2. 輕觸窗飾顫動鍵(Jog Shade)，以辨識實際對應窗飾。

   被選定的窗飾會顫動。您可輕易判定應用程式選定的窗飾，與哪幾座實際窗飾相互對應。
3. 輕觸鉛筆圖示，編輯窗飾名稱。
4. 輸入窗飾名稱。
5. 輕觸勾號，接受變更。

   注意：如果窗飾類型不正確，請使用下列步驟進行修改。
6. 輕觸窗飾類型旁邊的右鍵。
7. 選擇正確窗飾類型。

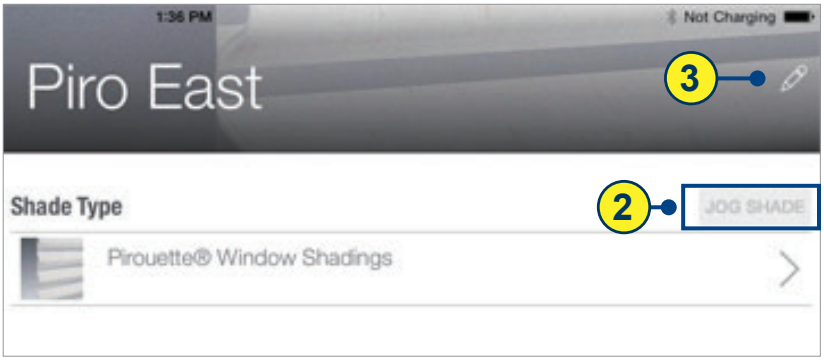

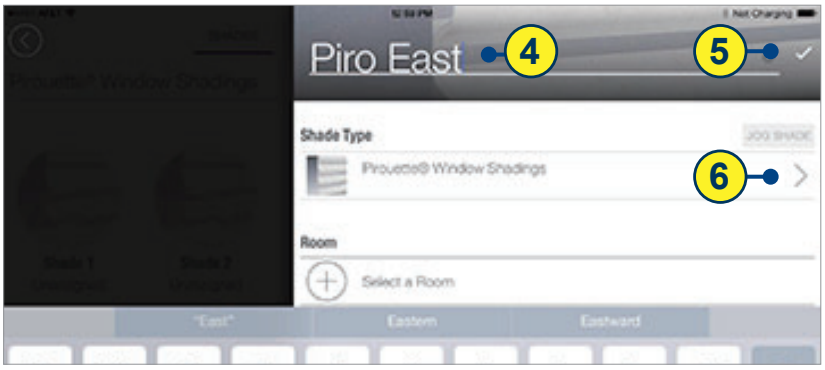

影片示範

將選定窗飾分派至新房間

成功辨識窗飾，重新命名後，您可將窗飾加入新房間。

1. 輕觸「窗飾主畫面」的窗飾圖示，打開窗飾編輯畫面。.
2. 輕觸 + (選擇房間Select a Room)按鍵。
3. 輕觸 + (創立房間Create Room)按鍵。
4. 輕觸「房間命名Name Your Room」。
5. 輸入房間名稱。
6. 選擇您喜好的顏色與圖示。
7. 輕觸勾號，接受變更。

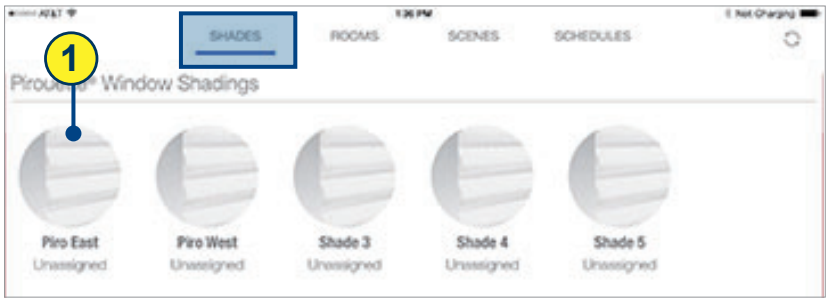

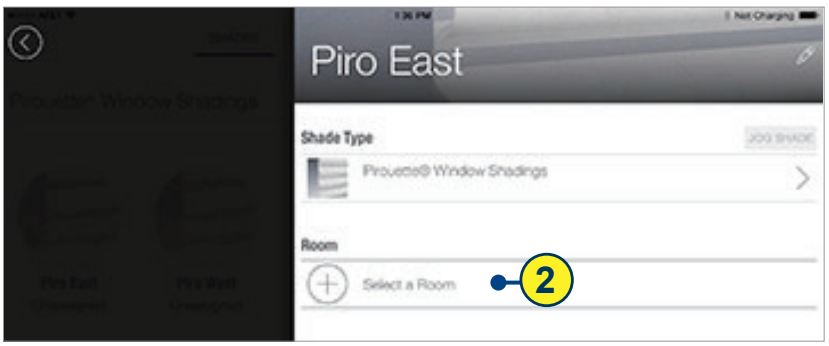

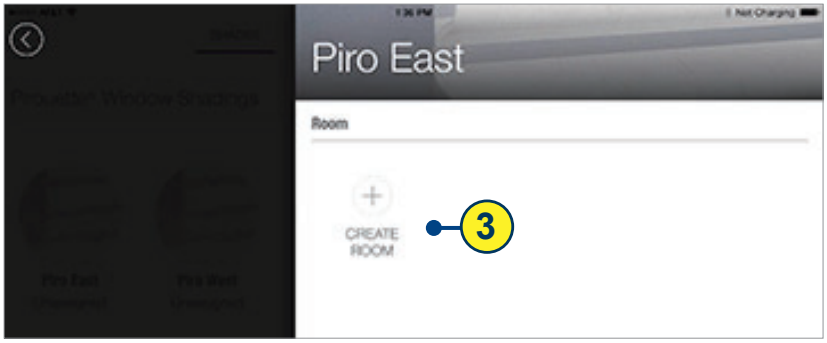

8 輕觸左上角返回鍵，返回窗飾編輯畫面，您可以看到窗飾圖示已被歸入特定房間。

9 再次輕觸返回鍵，返回窗飾主畫面。

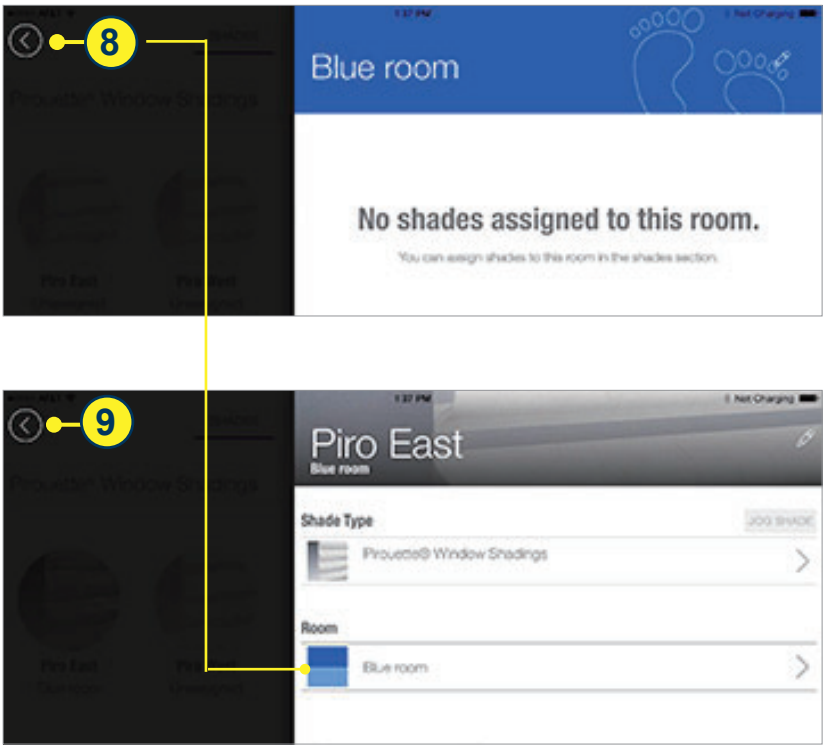

影片示範

將選定窗飾分派至既有房間

如果您已經成功建立房間，就可以輕鬆將窗飾分派至該房間。

1. 輕觸窗飾主畫面的窗飾圖示，打開窗飾編輯畫面。
2. 輕觸+ (選擇房間Select a Room) 按鍵。
3. 輕觸適當的房間圖示，窗飾編輯畫面會出現房間。
4. 輕觸返回鍵，返回窗飾主畫面。

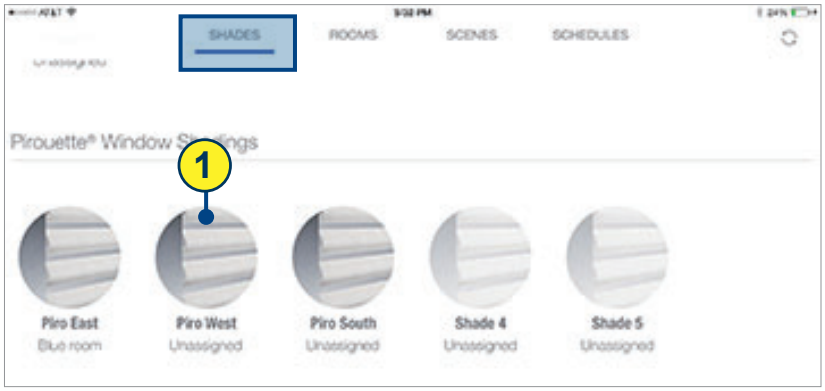

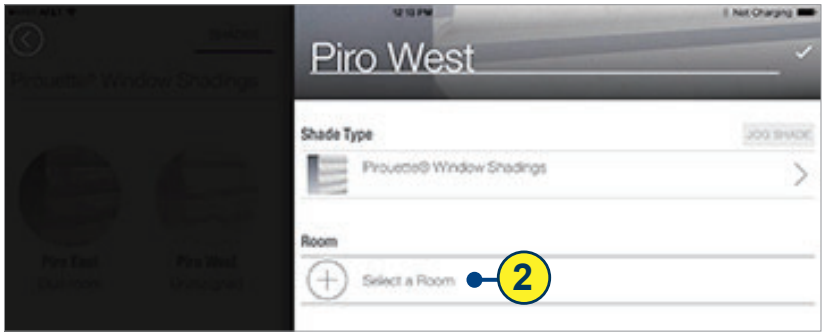

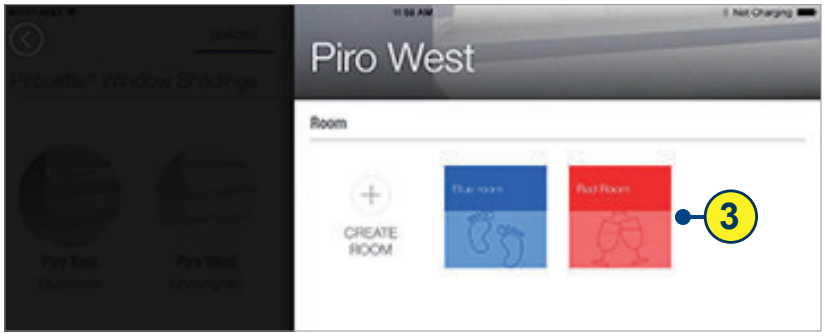

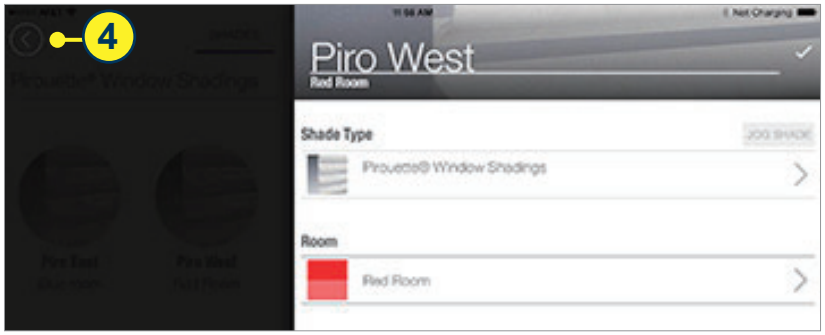

影片示範

建立房間 (不屬於窗飾編輯程序)

1. 輕觸房間主畫面。
2. 輕觸鉛筆圖示。
3. 輕觸 + (建立房間Create Room) 按鍵。
4. 輕觸「房間命名Name Your Room」。
5. 輸入房間名稱。
6. 選擇您喜好的顏色與圖示。
7. 輕觸勾號，接受變更。
8. 輕觸左上角返回鍵，返回房間主畫面。

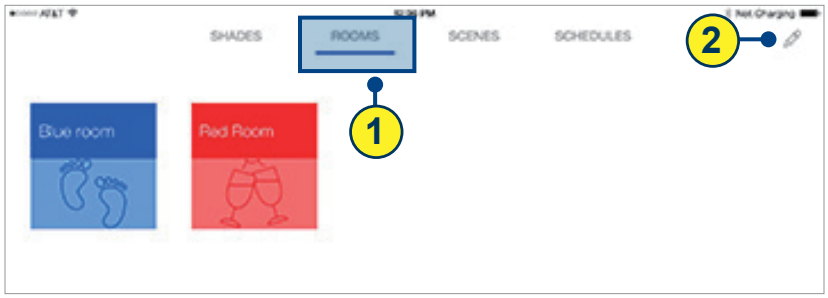

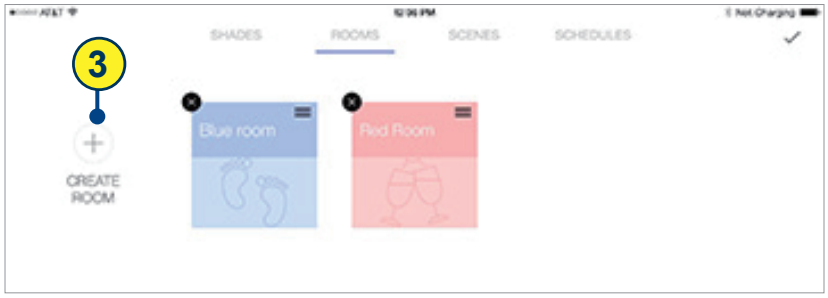

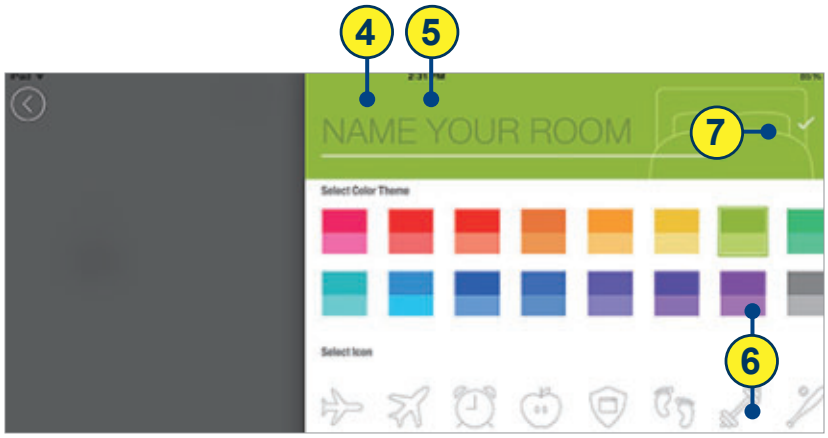

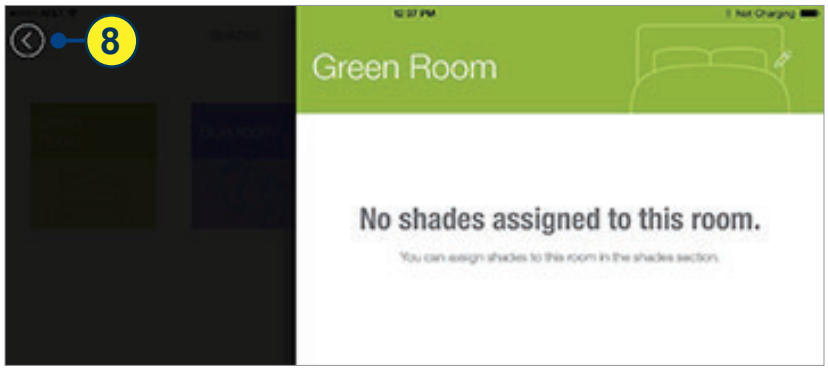

影片示範

在房間主畫面操作窗飾

您可在房間主畫面操作獨立窗飾或群組窗飾。

1. 在房間主畫面，輕觸您喜愛的房間。
2. 選擇您想要操作的窗飾，或選擇全部(ALL)，將所有同類型窗飾調整到相同高度。如果您有多種窗飾類型，就必須進行個別操作。
3. 將窗簾軌道拖曳到您喜愛的位置，窗飾將會移動至選定高度。

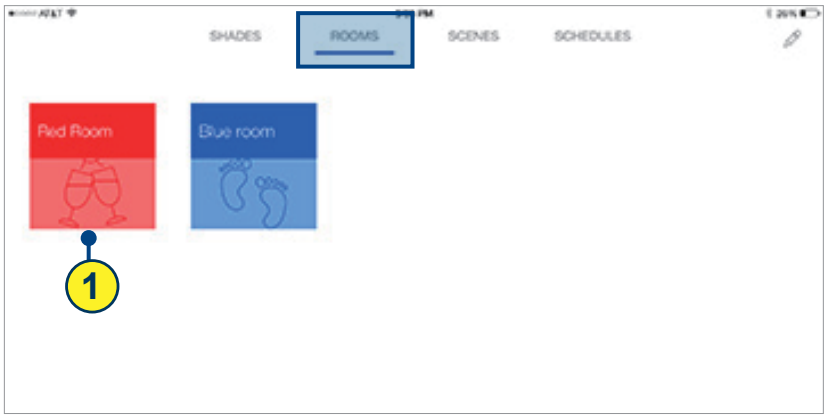

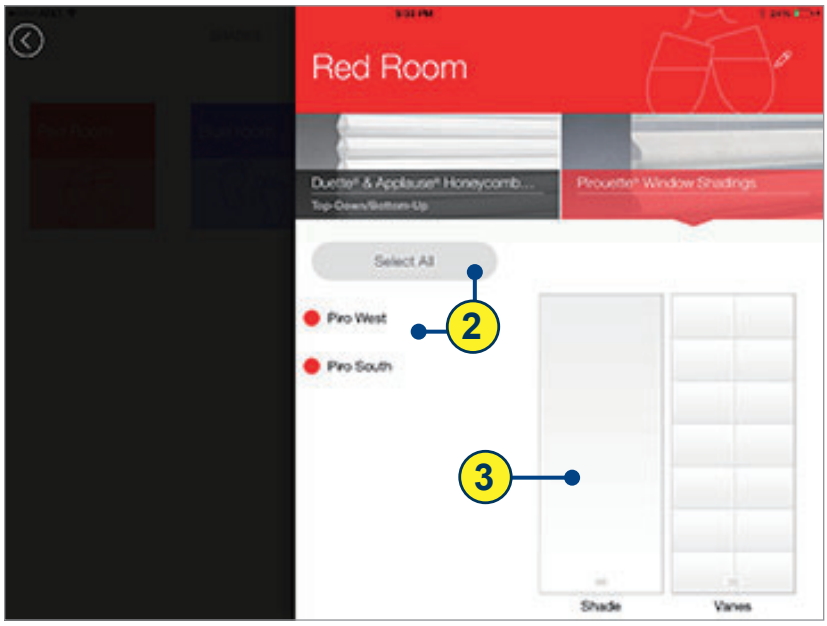

影片示範

移除房間

1. 輕觸房間主畫面
2. 輕觸鉛筆圖示
3. 將您想移除的房間打“X”。
4. 輕觸“YES (是的)” 進行確認。
5. 輕觸勾號，返回房間主畫面。

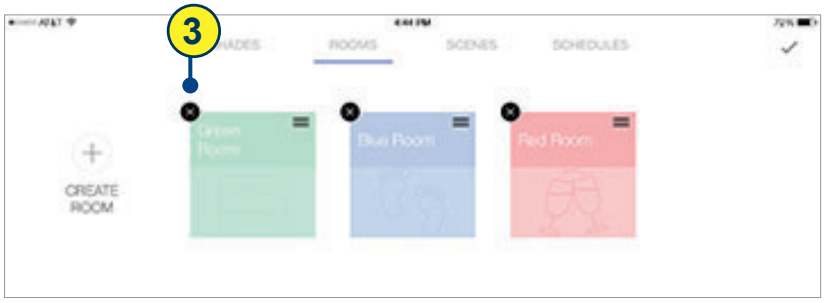

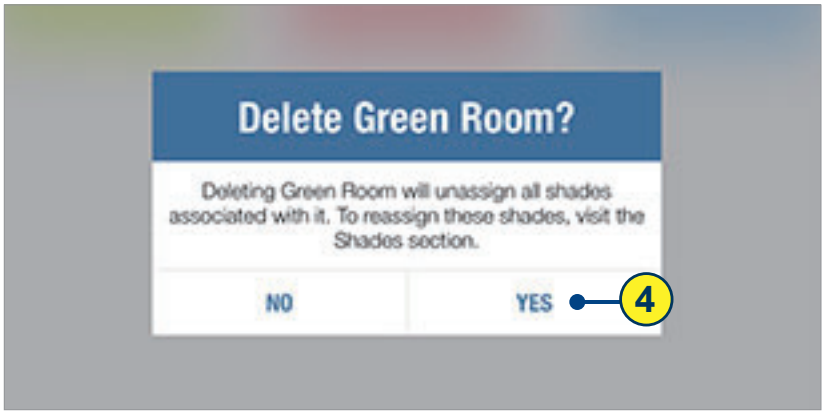

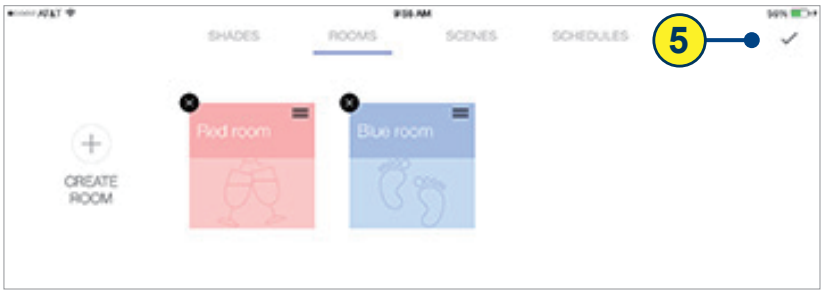

影片示範

建立房間情境

1. 輕觸情境主畫面。
2. 輕觸鉛筆圖示。
3. 在您喜愛的房間下，輕觸 ＋ (建立情境 Create Scene) 按鍵，打開情境編輯畫面。
4. 輕觸「房間命名Name Your Room」。
5. 輸入情境名稱。
6. 選擇您喜好的顏色與圖示。
7. 輕觸勾號，接受變更。

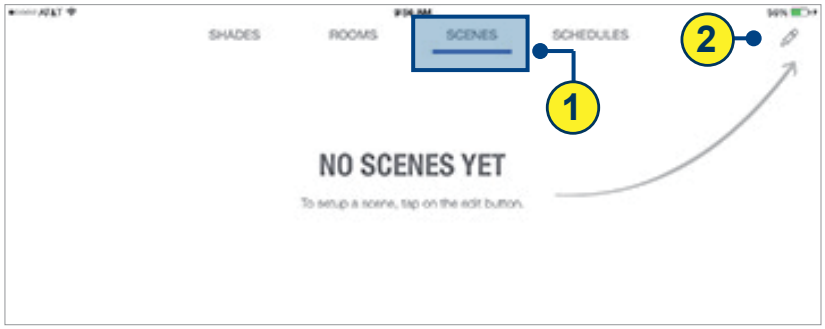

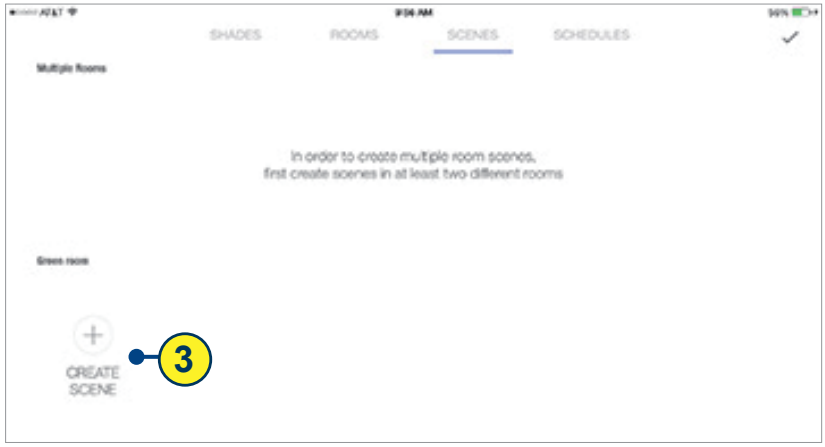

8. 選擇窗飾類型。如果您有多種窗飾類型，就必須進行個別設立。
9. 從房間裡的窗飾清單中挑選窗飾，如果您想要選擇所有窗飾，請選擇全部。
10. 將每座獨立窗飾或群組窗簾軌道拖曳到您喜愛的位置。當窗飾被調整時，「加入情境(Include in Scene)」就會自動出現。如果您想將窗飾從情境中移除，只要輕觸「加入情境(Include in Scene)」按鍵，就能將窗飾由情境中移除。
11. 如果您想加入其他窗飾類型，請重複上述步驟。

    注意：如果窗飾已經位於您想要的情境高度，請點選此窗飾或群組，將他們加入情境，並選擇「維持現有高度(Use Current Position)」。窗飾顫動時，即表示您已經成功將窗飾置於此高度。
12. 輕觸左上角返回按鍵。
13. 輕觸勾號，接受變更。

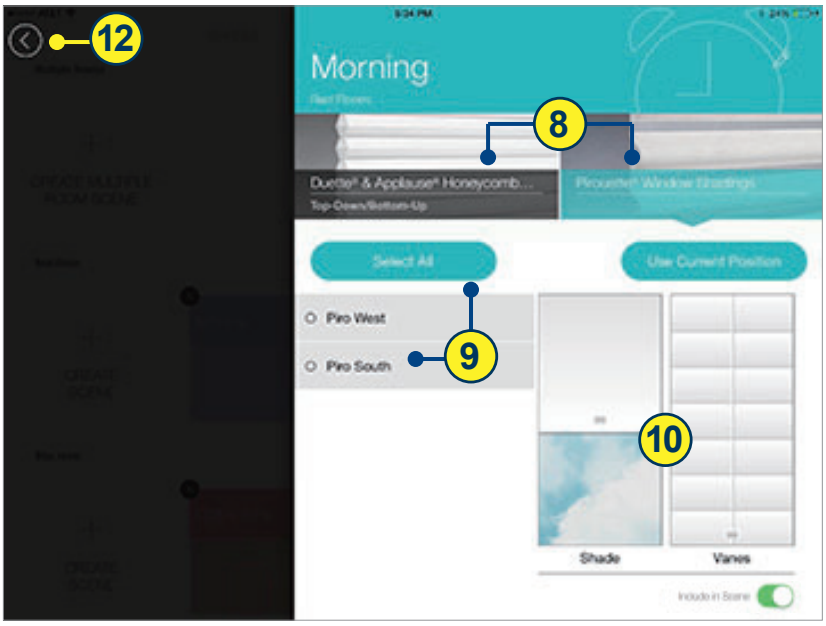

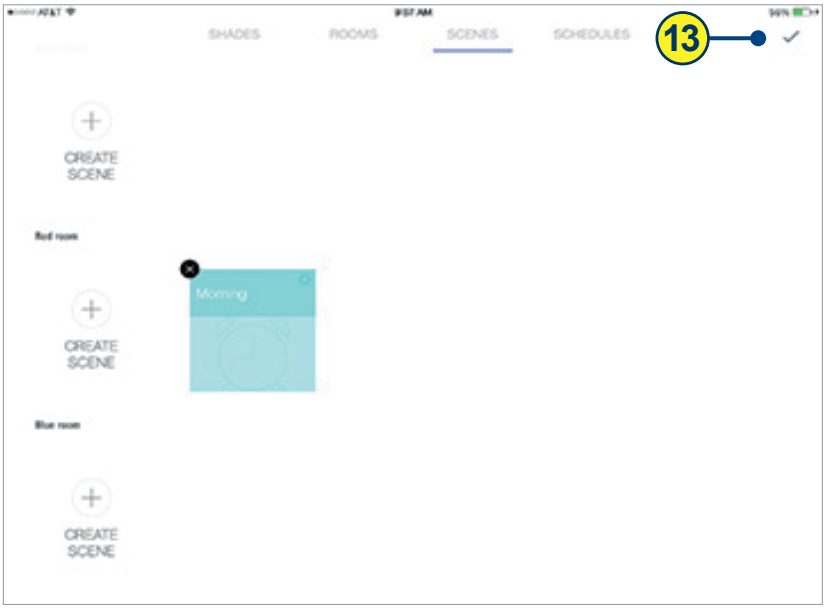

影片示範

建立多數房間情境

1. 輕觸情境主畫面
2. 輕觸鉛筆圖示
3. 在多重情境下，輕觸+　(多重房間情境 Multiple Rooms Scene) 按鍵。

   注意：為建立多重房間情境，請先在至少兩個不同房間建立情境。
4. 輕觸「房間命名Name Your Room」。
5. 輸入情境名稱。
6. 選擇您喜好的顏色與圖示。
7. 輕觸勾號，接受變更。您現在可以看到房間清單和已建立情境。
8. 輕觸您喜愛的情境，選定情境周圍會出現框架。
9. 輕觸左上角返回鍵，多重房間情境下會出現情境，表示該情境為多重房間情境的一部分。

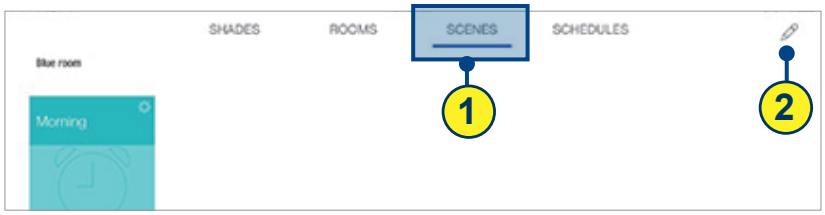

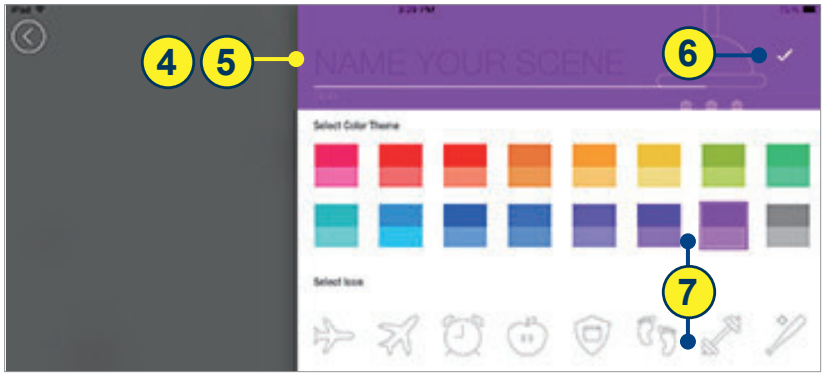

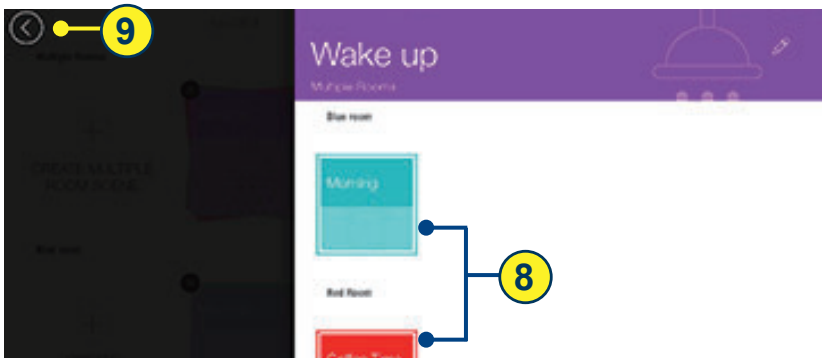

影片示範

在情境主選單中操作窗飾

1. 從情境主選單中，輕觸您想要操作的窗飾。

   窗飾會自動移到先前設定的高度。

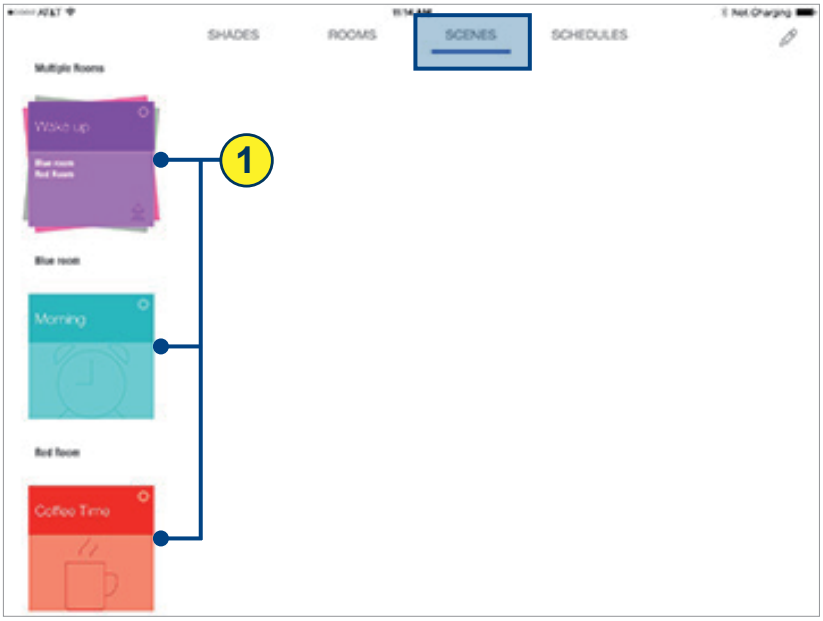

影片示範

編輯情境時程

如果您想要進行自動化情境作業，就必須編輯情境時程。

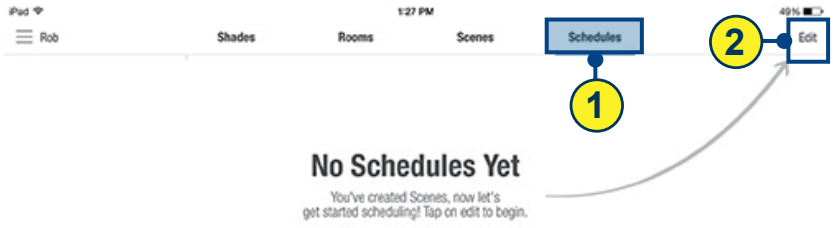

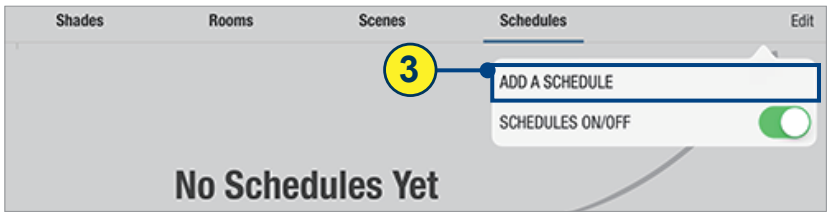

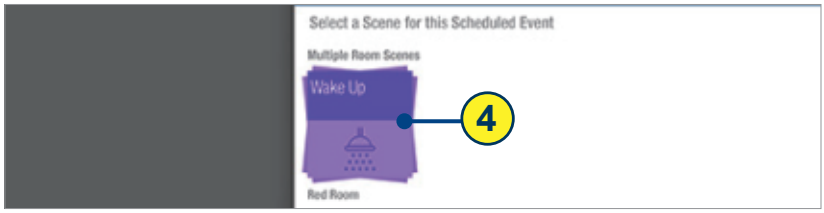

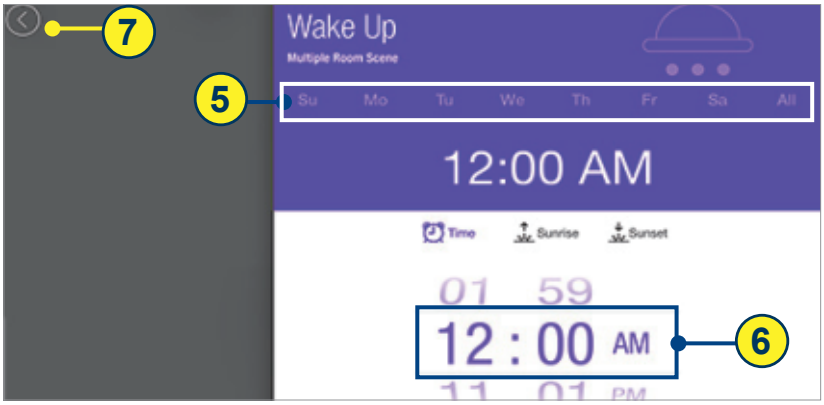

1. 輕觸時程主畫面。
2. 輕觸「編輯(Edit)」。
3. 輕觸「建立時程(Add a Schedule)」後，會出現「編輯情境時程」畫面。
4. 輕觸您喜愛的情境後，會出現預設的時程畫面。

   注意：當指標變成綠色時，表示您已準備好編輯情境時程，如果您想要放棄編輯情境時程，請輕觸「取消(Cancel)」，即可放棄編輯情境時程。
5. 輕觸您想要情境啟動的日期(星期一至星期日)，使得情境能在某日啟動；或者選擇全部，使得情境每天都能啟動。

   注意：被選定的日期會發出螢光。
6. 將時間盤轉至確切時間。
7. 情境時程編輯完畢後，輕觸返回按鍵。

   注意：時程畫面會自動出現，顯示情境啟動的日期與時間。

影片示範

編輯情境時程-日出/日落

您必須開啟PowerView™應用程式的定位服務，並確定PowerView™應用程式能夠連結裝置定位。

1. 輕觸時程主畫面。
2. 輕觸「編輯(Edit)」。
3. 輕觸「建立時程(Add a Schedule)」後，會出現「編輯情境時程」畫面。
4. 輕觸您喜愛的情境後，會出現預設的情境時程畫面。

   注意：當指標變成綠色時，表示您已準備好編輯情境時程。
5. 輕觸您想要情境啟動的日期(星期一至星期日)，使得情境能在某日期啟動；或者選擇全部，使得情境每天都能啟動。

   注意：被選定的日期會發出螢光。
6. 輕觸：

   a. 「日出(Sunrise)」

   b. 「日落(Sunset)」

   注意：選定「日出(Sunrise)」或「日落(Sunset)」後，選中項目會發出螢光，輕觸「取消(Cancel)」，即可放棄編輯情境時程。
7. 將調整桿拖曳到「日出(Sunrise)」或「日落(Sunset)」的前面或是後面，設定情境啟動的確切時間。

   注意：如果您沒有設定情境啟動時間，預定「日出(Sunrise)」或「日落(Sunset)」時間會停留在「當下(AT)」，表示情境會根據裝置位置，在日出或日落當下自行啟動。
8. 情境時程編輯完畢後，輕觸返回按鍵。

   注意：時程畫面會自動出現，顯示情境啟動的日期與時間。

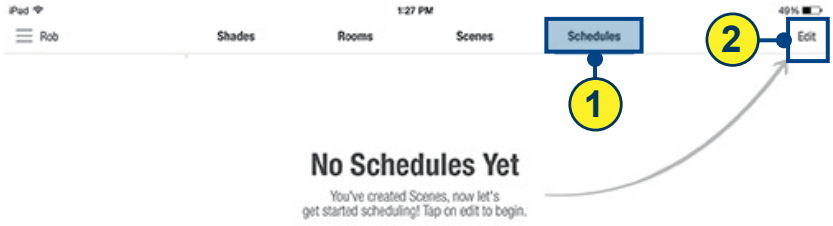

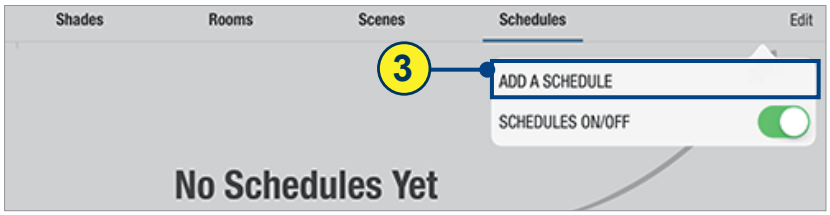

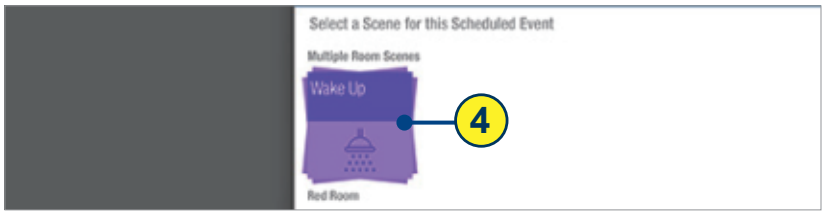

影片示範

RemoteConnect™設定

RemoteConnect™透過網路連結至PV BOX 總控智慧控制盒後，即能藉由行動裝置開啟情境。在初始RemoteConnect™設定階段，應於室內同時備有行動裝置與PV BOX 總控智慧控制盒。由於行動裝置與PV BOX 總控智慧控制盒必須連結至同一座無線路由器，使用者不可在遠端進行Remote-Connect™設定。

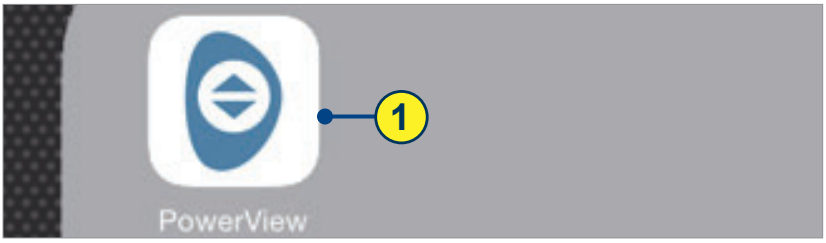

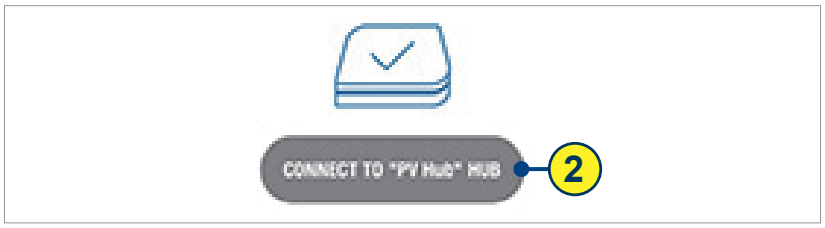

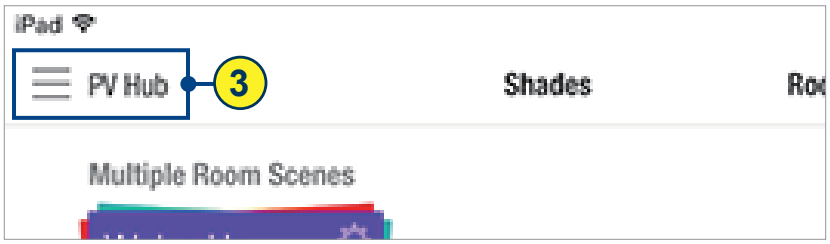

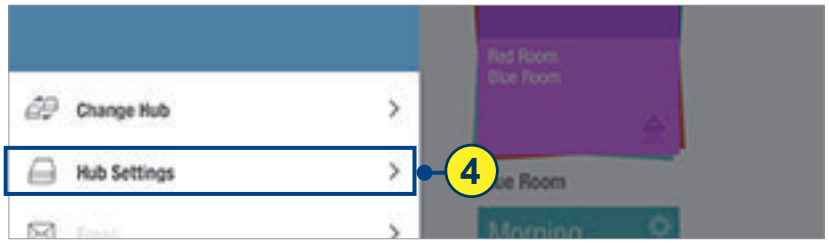

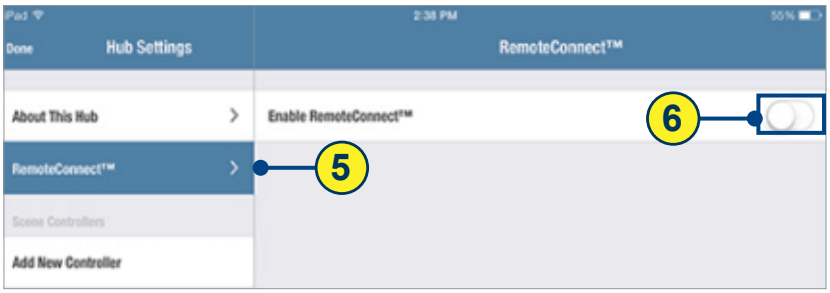

1. 輕觸PowerView™應用程式圖示。
2. 輕觸「連結至PowerView™ PV BOX 總控智慧控制盒」。

   注意：如果您在PowerView™應用程式設定階段，已輸入PV BOX 總控智慧控制盒名稱，該PV BOX 總控智慧控制盒名稱就會出現(例如：「連結至PV Hub PV BOX 總控智慧控制盒(CONNECT TO 'PV Hub' HUB)」)。
3. 輕觸「目錄 (menu)」圖示。
4. 輕觸目錄中「PV BOX 總控智慧控制盒設定(Hub Settings)」。
5. 輕觸目錄中「遙控連結(Remote Connect)」。
6. 輕觸「開啟遠端連結(Enable Remote Connect)」按鍵，開啟RemoteConnect™。

   注意：開啟RemoteConnect™後，會出現「輸入個人識別碼(Enter PIN)」視窗。

❼ 建立「個人識別碼(PIN)」，請輸入4個號碼。

注意：除連結至遠端PV BOX 總控智慧控制盒外，唯有知道PIN碼的人才能使用此PV BOX 總控智慧控制盒。因此，當設定PIN碼時，請輸入一組您能輕鬆記憶的號碼。

❽ 重新輸入PIN碼，進行核對。

注意：按下第4個號碼後，系統會自動進行PIN碼核對。若號碼正確，PIN碼視窗就會自動關閉。

❾ 輕觸「完成(Done)」。

❿ 輕觸設定目錄以外的地方，關閉設定目錄。

⓫ 輕觸「情境(Scenes)」。

⓬ 輕觸您想操作的情境。

注意：這樣您就能確認行動裝置可透過RemoteConnect™連結至PV BOX 總控智慧控制盒。

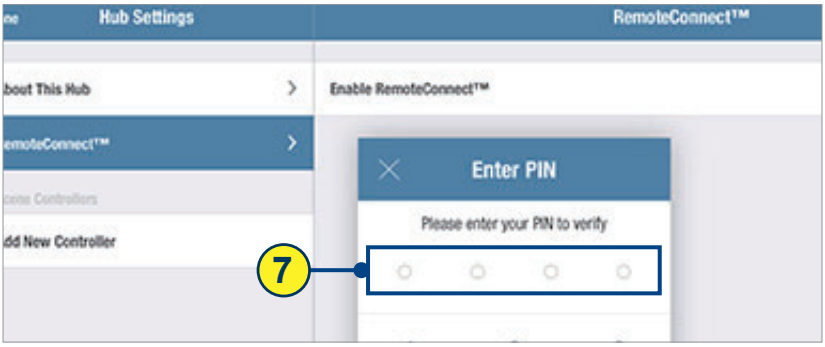

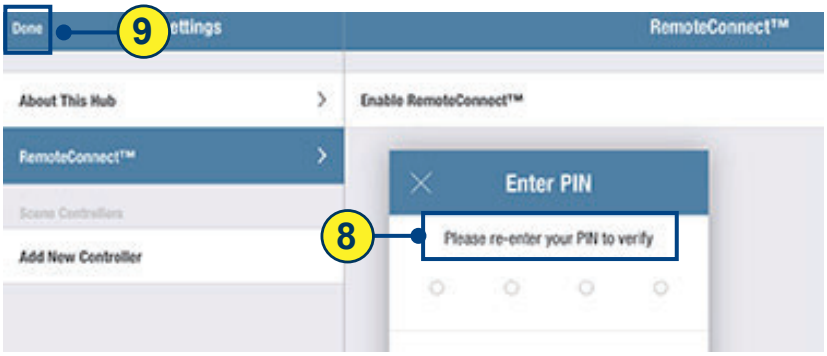

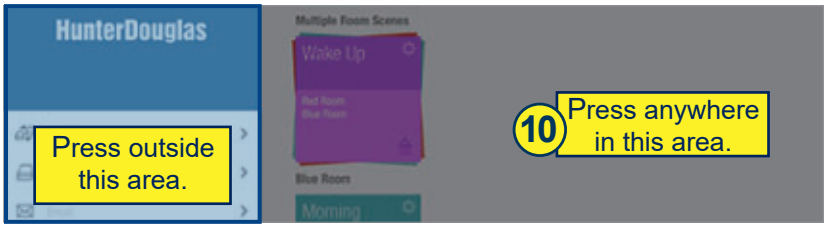

影片示範

使用RemoteConnect™

如果您想要使用RemoteConnect™，則必須透過Wi-Fi或數據連結將行動裝置連結至網路系統，RemoteConnect™僅可用來啟動情境。

1. 輕觸PowerView™應用程式圖示。
2. 輕觸RemoteConnect™
3. 輕觸您想要操作的PV BOX 總控智慧控制盒位置。

   注意：PowerView™應用程式將會自動辨識行動裝置能存取的PV BOX 總控智慧控制盒。一旦選擇完畢，情境視窗就會自動出現。
4. 輕觸您喜愛的情境。

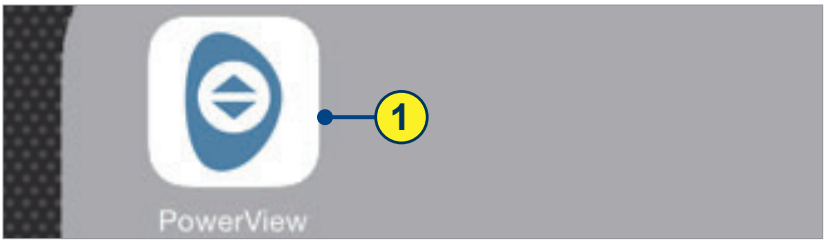

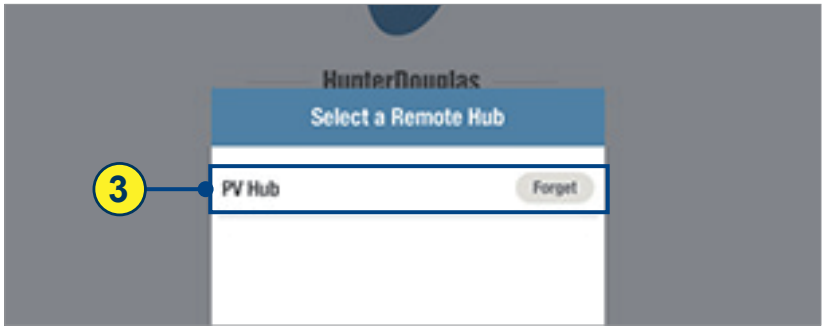

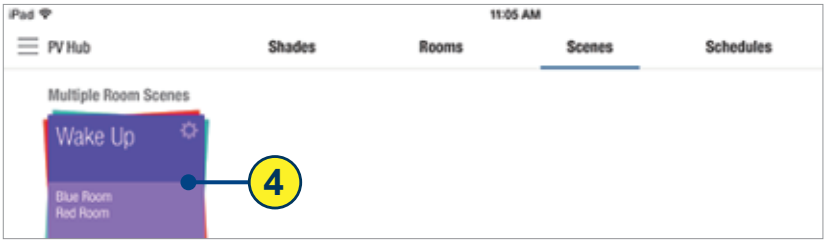

影片示範

透過應用程式操作中繼器

中繼器適用於大型或多隔間居家環境，當使用者操作PowerView™應用程式時，中繼器可擴充PowerView™ Pebble™遙控器、PowerView™Surface遙控器、PowerView™ PV BOX 總控智慧控制盒所發出的無線電波訊號範圍。每個中繼器都附有USB電源。

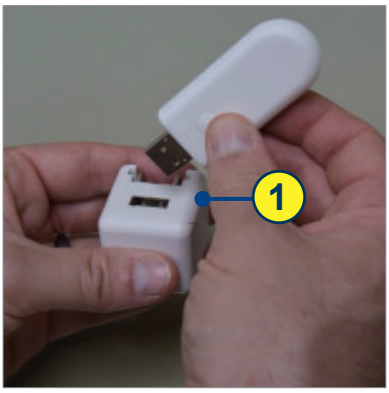

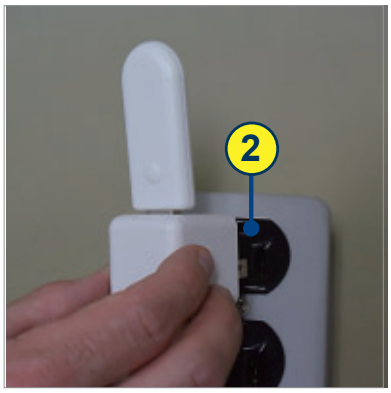

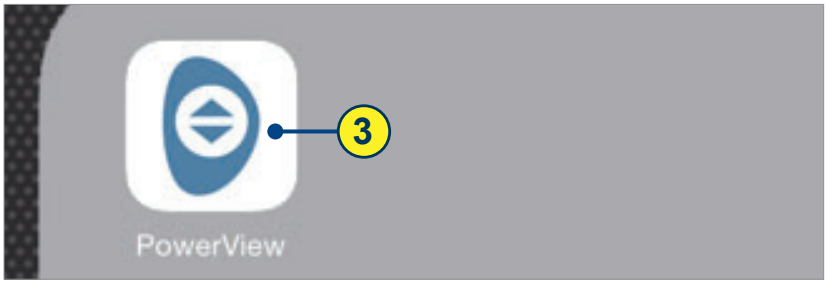

1. 首先組裝中繼器裝備，將PowerView™中繼器USB插頭接入USB電源插槽。
2. 將中繼器裝備插入電源插座。

   注意：當中繼器綠燈亮起時，就表示中繼器已順利接上電源，也準備好加入網路了。
3. 輕觸PowerView™應用程式圖示。
4. 輕觸「窗飾 (Shades)」。
5. 輕觸「搜尋窗飾(Discover Shades)」。

   注意：中繼器會開始快速閃爍綠光，表示中繼器正在與PV BOX 總控智慧控制盒交換信息。當綠光停止閃爍並熄滅時，就代表「搜尋窗飾(Discover Shades)」程序已經順利完成。「成功(Success)」信息會自動出現，表示您已經順利將中繼器連結至網路系統。

影片示範

電池壽命指標

當窗飾電池快沒電，需要更換電池時，PowerView™應用程式就會顯示低電量圖示。

1. **輕觸**「窗飾 (Shades)」。
2. 如果窗飾**電池快沒電**，就會顯示低電量圖示。

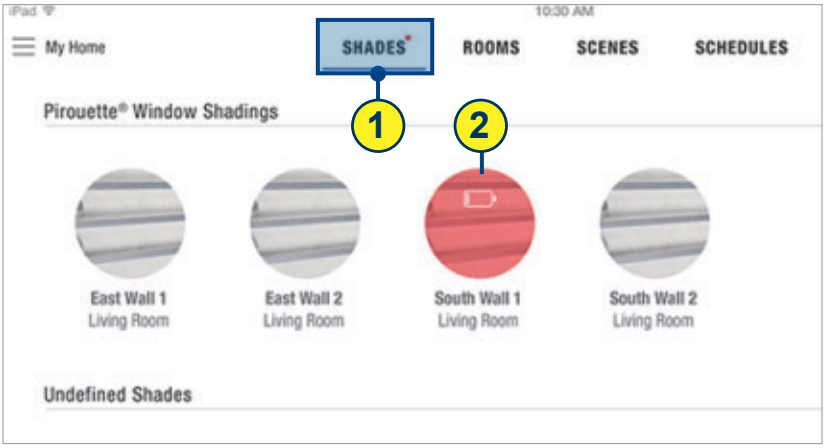

影片示範

常見問題集

Q: **我要如何得知亨特道格拉斯(Hunter Douglas)窗飾是否具備PowerView™電動遙控配備？**

A: 除非另有說明，2015年7月份後生產的亨特道格拉斯(Hunter Douglas)窗飾，都配有PowerView™電動遙控配備。

Q: PowerView™ Pebble™**遙控器，是否拆封後就能直接操作？**

A: 不是的。您必須先將窗飾編入PowerView™ Pebble™遙控器後，才能開始使用遙控器操作窗飾活動。

Q: **我是否能將手動或**PowerRise®**窗飾變更或轉換至**PowerView™**系統？**

A: 我們不提供變更程式。然而，我們將於2016年第1季推出PowerRise®與PowerGlide®產品，方便客戶將此類產品加入家庭式白金科技系統。您須具備最新硬體系統，才能對「最近一年內購買的窗飾」進行變更或轉換。

Q: **我是否需要**PowerView™ Pebble™**遙控器或**PowerView™Surface**遙控器，才能操控窗飾活動**?

A: 我們建議您在使用PowerView™ Pebble™遙控器或PowerView™Surface遙控器的同時，能夠搭配使用PowerView™應用程式。您可交替使用這些裝置，控制獨立窗飾或群組裝飾。經由美感設計，我們的遙控器可搭配任何類型的居家環境。

Q: **我是否需要進行接線作業？**

A: 對於PowerView™電動遙控裝備，您不必進行任何接線作業。亨特道格拉斯(Hunter Douglas)提供多種電源供應選項(包含電池與電源等)，也提供硬連線電動遙控設備，可做多種用途。

Q: **我是否能透過家庭自動化系統，無線操作亨特道格拉斯**(Hunter Douglas)**電動窗飾？**

A: 加入PowerView™ PV BOX 總控智慧控制盒後，即能透過RS-232傳輸線輸入或IP(網際協議)，將亨特道格拉斯(Hunter Douglas) PowerView™窗飾整合至家庭自動化系統。

Q: PowerView™ Pebble™**遙控器有哪些顏色可供選擇？**

A: PowerView™ Pebble™遙控器有七種顏色可以選擇： 極簡黑、清新綠、夏夜紫、迷霧灰、透明白、罌粟紅、極簡白

Q: PowerView™Surface**遙控器有哪些顏色可供選擇？**

A: PowerView Surface遙控器有三種顏色可供選擇：極簡黑、極簡白、銀

Q: **電池驅動的電動窗飾，電池能持續多久？**

A: 基於窗飾尺寸、組態結構、以及使用頻率等，PowerView™電動窗飾使用的AA電池，可持續運作超過1年的時間。亨特道格拉斯(Hunter Douglas)不建議您使用充電式電池，除附有SkyLift™系統的Duette®與Applause®風琴簾應使用Energizer*勁量鋰電池外，亨特道格拉斯(Hunter Douglas)建議所有的產品都應採用鹼性電池。

*Energizer是勁量電池集團的商標。

常見問題集

PowerView™應用程式

Q: **那些裝置可與PowerView™應用程式相容？**

A: Android™ (使用4.0版本或以上版本)與 Apple®(使用8.0版本或以上版本)等行動裝置皆與PowerView™應用程式相容。

Q: **我是否需要透過網路連結設定PowerView應用程式，以便有效操控窗飾產品？**

A: 使用者不必透過網路連結執行該任務，但需要透過家庭是路由器才能設立PowerView™ PV BOX 總控智慧控制盒與應用程式。

Q: RemoteConnect™**是什麼**?

A: RemoteConnect™是PowerView™應用程式的內建功能，方便您在戶外透過行動數連線據或wi-fi連線操控室內窗飾，特別留意您必須先在室內建立RemoteConnect™，才能開始使用此功能。

Q: PowerView™**應用程式的「房間」是什麼？**

A: 「房間」包含特定區域內一系列窗飾類型，當PowerView™應用程式搜尋到目標窗飾時，您可將此目標窗飾分派至特定「房間」。在房間內，您可透過特定滑桿操控獨立窗飾或同類型群組。

Q: PowerView™**應用程式的「情境」是什麼？**

A: 「情境」是使用者預設的窗飾高度，用來調節房間內自然採光。舉例來說，使用者可創立「晚安」情境，只要按下一個按鍵，特定房間內所有窗飾都會調整到關閉狀態。

Q: PowerView™**應用程式的「多重房間情境」是什麼？**

A: 「多重房間情境」將個別獨立房間情境匯集成單一個體，觸動「多重空間情境」後，多數情境都會在同一時刻自動啟動。

Q: PowerView™**應用程式的「時程」是什麼？**

A: 「時程」設定完成後，情境或多重空間情境，就會在特定時間自行啟動。

Q: **如果我的行動裝置不在室內，「時程」是否還是能發揮功效？**

A: 是的。即使您的無線裝置不在室內，「時程」還是能在預定時刻繼續操控窗飾活動。所有時程資料皆儲存於PowerView™ PV BOX 總控智慧控制盒內。

Q: **時程是否會自動改變預定日光時間？**

A: 是的。時程會自動更新預定日光時間。

Q: **新應用程式功能是否需要額外費用？**

A: 對於應用程式更新，亨特道格拉斯(Hunter Douglas)不會收取額外費用，至於會運用到您行動無線網路的產品功能，請自行洽詢資料傳輸費率。

Q: **哪種**WiFi **路由器最適合與**PowerView™ PV BOX **總控智慧控制盒一併使用？**

A: PowerView™ PV BOX 總控智慧控制盒可與幾乎所有類型的WiFi 路由器一併使用。然而，安全設定或特殊組態，會影響PV BOX 總控智慧控制盒通信功能。

常見問題集

PowerView™ Pebble™ 遙控器與PowerView Surface遙控器

Q: **我是否可使用**PowerView™ Pebble™**遙控器或**PowerView Surface**遙控器操控**PowerRise® 2.1**窗飾產品？**

A: 由於新PowerView™元件採用的通信方式與舊版Platinum™科技平台完全不同，因此使用者無法使用PowerView™ Pebble™遙控器或PowerView™ Surface遙控器操作舊版亨特道格拉斯(Hunter Douglas)產品。

Q: **我是否能加購**PowerView™ Pebble™**遙控器、**PowerView™ Surface**遙控器、遙控器或情境遙控器？**

A: 您可以加購PowerView™ Pebble™遙控器與PowerView™ Surface遙控器。然而，您無法單獨購買遙控器或情境遙控器，必須連同PowerView™ Pebble™遙控器或PowerView™ Surface遙控器一併購買。

Q: PowerView™ Pebble™**遙控器的♥最愛鍵(**♥Favorite)**用途為何？**

A: 您可以替PowerView™ Pebble™遙控器與PowerView™ Surface遙控器上所有群組(GROUP 1-6)設立最愛窗飾高度，透過♥最愛鍵(♥Favorite)，您可輕易又快速的將窗飾調整到預定高度，每座窗飾的原廠預訂高度都是50%開啟。

Q: **透過**PowerView™ Pebble™**遙控器或**PowerView™ Surface**遙控器，我可以操控多少窗飾？**

A: PowerView™遙控器可以操作6座「獨立窗飾」或幾百座「群組窗飾」。然而，使用者須確定窗飾皆能接收到遙控器指令。

PowerView™情境遙控器

Q: PowerView™**情境遙控器是什麼？**

A: PowerView™情境遙控器應與PowerView™ PV BOX 總控智慧控制盒同步運作，使用者才能透過 手持式PowerView™ Pebble™遙控器或壁掛式PowerView™ Surface遙控器，快速啟動PowerView™應用程式內的個人化情境清單。特別留意PowerView™ Surface遙控器需與PowerView™ PV BOX 總控智慧控制盒互相配合，才能有效運作。

Q: PowerView™**情境遙控器的♥最愛鍵(**♥Favorite)**用途為何？**

A: PowerView™情境遙控器有兩個♥最愛鍵(♥Favorite)，使用者可將窗飾分派至♥最愛鍵(♥Favorite)，按下後啟動窗飾活動。